

## KOMO AIR a (#M350) KOMO AIR A (#M351) KOMO AIR AF (#M353)

Die KOMO Matte mit besten ergonomischen Werten.  
Gehen wie auf Waldboden.

Für Steh-, Geh- und Dreharbeitsplätze durch abgeflachte Noppen. Trocken-, Feucht- und Nassbereiche

- Enorm dämpfend durch Material und spezielle Konstruktion mit Luftkissen durch Hohnoppen
- Effektive Massage der Beine, regen die Durchblutung an
- Sorgt für entspanntes und ermüdungsfreies Stehen
- Für Steh-, Geh- und Dreharbeitsplätze durch abgeflachte Noppen
- Die Air ist für robuste Beanspruchung entwickelt, auch für Mehrschicht-Arbeitsplätze

### Einsatzbereiche:

Geh-, Steh- und Dreharbeitsplätze, Montage- und Verpackungsstraßen, Maschinen, Verkaufs- und Kassentheken, Labore, Sortieranlagen, etc.


The KOMO workstation mat with the best ergonomic values. You will feel like walking on forest soil.

For dry and wet areas

- Enormously damping by material and special construction with air cushions – hollow bubbles
- Effective massage of legs stimulate blood circulation
- For relaxed and effortless standing position
- For workers standing, walking and turning
- The Air is developed for robust exposure, also for multiple shift work

### Application

Assembly and packaging lines, machines, sales counters, laboratories, sorting plants, etc.

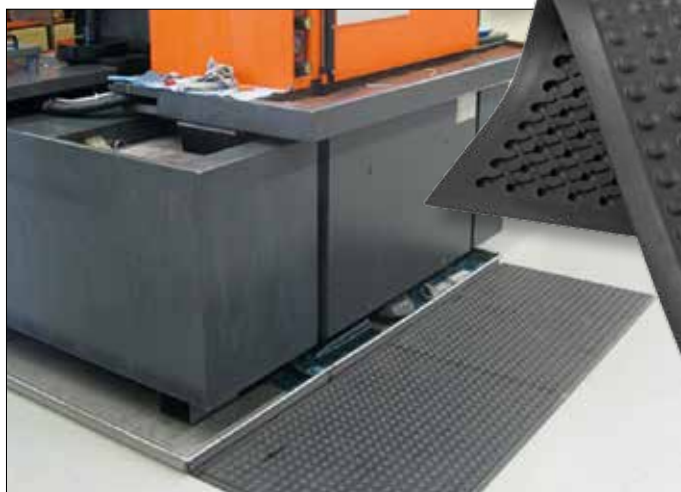

nur/only  
AIR A



nur/only  
AIR AF



### Technische Daten:

Material	Polyurethan hochelastisch mit <b>dicker</b> , hochverdichteter Außenhaut
Oberfläche	abgeflachte Noppen
Unterseite	Hohnoppen mit Drainagekanälen, rutschhemmend
Eigenschaften	rutschhemmend R10, trittsicher, Fuß-massierend, durchblutungsanregend, hydrolysebeständig, kälteisolierend, FCKW und H-FCKW frei, größtenteils chemikalien-, basen- und laugenbeständig, bedingt ölbeständig
Farbe	anthrazit
Maße	ca. 60 x 90 cm, zzgl. je 2,5 cm Anlaufschräge Sondermaße lieferbar
Höhe	ca. 14 mm
Gewicht	ca. 2,4 kg
Garantie	5 Jahre auf Material und Verarbeitung, bei sachgemäßem Gebrauch, Verschleiß ausgenommen
Ausführungen (DIN siehe Seite 7)	<b>AIR a</b> 10 <sup>9</sup> Ω Standardausrüstung antistatisch/low charge <b>AIR A</b> 10 <sup>7</sup> Ω ESD, ableitfähig <b>AIR AF</b> 10 <sup>7</sup> Ω ESD elektrisch ableitfähig/feuerhemmend B1

### Technical specification

Material	Polyurethane highly flexible with a <b>thick</b> high-density outer skin
Surface	flat bubbles
Bottom	hollow bubbles with drainage channels, slip-proof
Features	skid resistance R10, slip-proof, foot-massaging, hydrolysis resistant, supporting blood circulation, CFC- and H-CFC free, mostly chemical-, base- and leach resistant, oil resistant
Colour	anthracite
Dimensions	ca. 60 x 90 cm plus 2.5 cm of bevelled edge each, other dimensions available
Thickness	ca. 14 mm
Weight	ca. 2.4 kg
Warranty	5 years on material and workmanship when used correctly; fair wear and tear excluded.
Models	<b>AIR a</b> 10 <sup>9</sup> Ω Standard antistatic/low charge <b>AIR A</b> 10 <sup>7</sup> Ω ESD, conductive <b>AIR AF</b> 10 <sup>7</sup> Ω ESD conductive and fire resistant B1