

KOMO Combi E (#M1200) KOMO Combi M (#M1100) KOMO Combi Single (#M1000)

- Steh-, Geh- und Dreharbeitsplätze
- E und M durch Schwalbenschwanz-Zinken beliebig verlängerbar
- Schnelle Montage / Demontage der E- und M-Matten


Einsatzbereiche:

Montage, Verpackung, Lagerräume, Arbeitsplätze mit kalten Böden, etc.

- For workers standing, walking and turning
- E and M: adjustable with flexible modular system, middle parts can be added in length
- Fast assembly/disassembly of E and M

Application


Assembly lines, packaging, storage rooms, workstations with cold floors, etc.

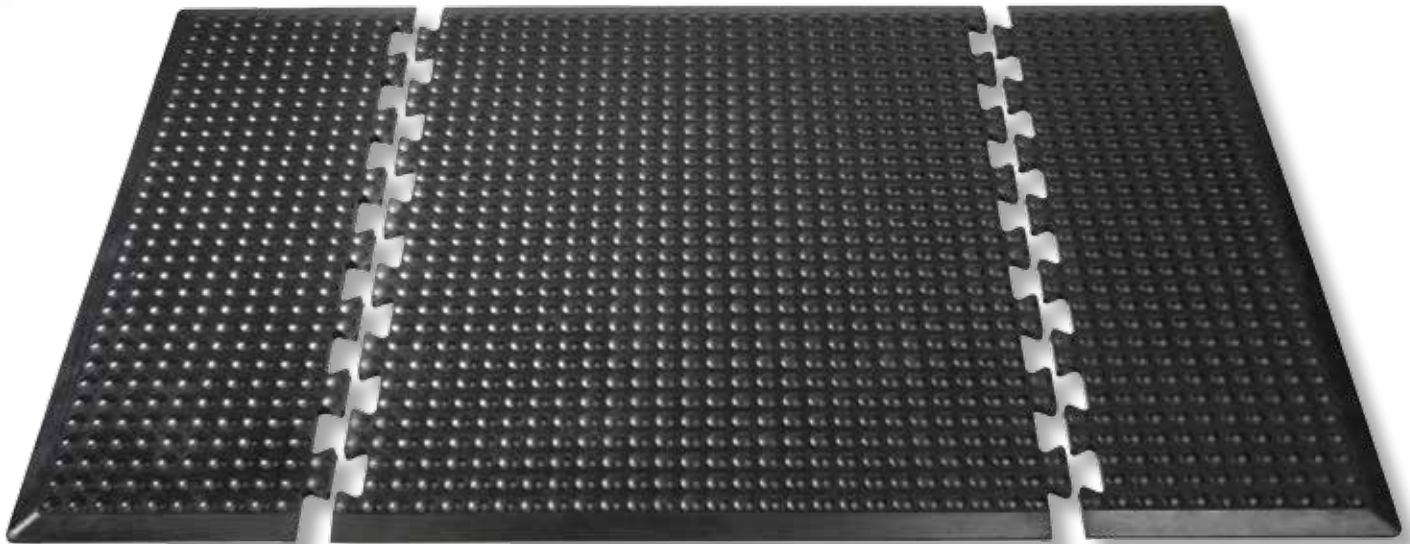

Combi E

Combi M

Combi E

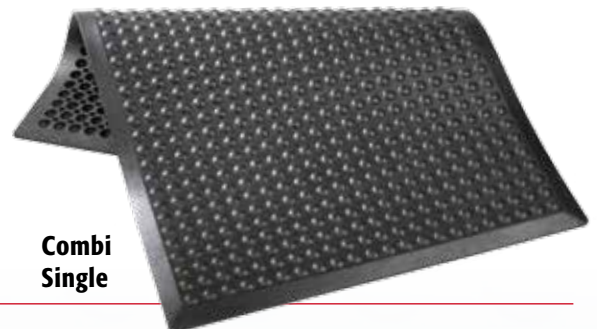

Combi Single

Technische Daten:

Material	Naturkautschuk
Oberfläche	elastische Noppenstruktur
Unterseite	Hohlnoppen
Eigenschaften	trittsicher, rutschhemmend, hydrolysebeständig, kälteisolierend, stoßdämpfend
Farbe	schwarz
Maße	E = Endstück ca. 79,5 x 27,5 cm, inkl. Anlaufschräge M = Mittelstück ca. 79,5 x 67,0 cm, inkl. Anlaufschräge Single ca. 60,5 x 91,0 cm, inkl. Anlaufschräge Sondermaße lieferbar (M 1000)
Höhe	ca. 14 mm
Gewicht	Endstück ca. 2,4 kg, Mittelstück ca. 5,6 kg, Single ca. 5,6 kg
Ableitwiderstand	10 ¹² Ω
Garantie	2 Jahre auf Material und Verarbeitung bei sachgemäßem Gebrauch, Verschleiß ausgenommen

Technical specification

Material	natural rubber
Surface	flexible bubble structure
Bottom	hollow bubbles
Features	slip-proof, skid resistant, hydrolysis resistant, CFC and H-CFC free, foot-massaging, shock-absorbing, conditionally oil-resistant
Colour	black
Dimensions	E = Endpart ca. 79.5 x 27.5 cm incl. bevelled edge M = Middlepart ca. 79.5 x 67.0 cm incl. bevelled edge Single ca. 60.5 x 91.0 cm incl. bevelled edge, other dimensions available (M 1000)
Thickness	ca. 14 mm
Weight	E = ca. 2.4 kg, M = ca. 5.6 kg Single ca. 5.6 kg
Bleeder resistor	10 ¹² Ω
Warranty	2 years on material and workmanship when used correctly; fair wear and tear excluded