

weitere Standardvarianten:
 Zähleranschlussäulen für Bezug oder Einspeisung
 Wandlermessungen für Bezug oder Einspeisung
 Straßenbeleuchtungsschränke
 Marktplatzverteilerschranke
 Campingplatzverteilerschranke
 Pumpensteuerungsschränke
 Kabelverteilerschranke

(Höhe 2100mm/Tiefe 320mm)



Gehäuse


Säule für Freiluftaufstellung mit angepresstem Sockel
 Material: Vollpolyester glasfaserverstärkt,
 witterungsbeständig, schlag- und stoßfest, schwer entflammbar
 Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen
 Tür und Rückwand mit profilierter Oberfläche
 mit Kabelabfangschiene
 mit Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder, Einfachschließung
 Farbe: RAL 7035 lichtgrau
 Schutzart: IP 44
 Eingrabetiefe: ca. 650mm
 Höhe über Erdoberkante (EOK): ca. 1450mm

Bestückung

ohne Bestückung oder mit Montageplatte
 aus Stahlblech (-MB) oder PVC (-MP)

Optionen:
 mit Doppelschließung
 mit zusätzlicher Antigrffiti-Beschichtung
 mit zusätzlicher Beschichtung in anderen RAL-Farben
 mit Sockelfüller

Gern bestücken wir Ihnen diese Gehäuse auch entsprechend
 unseren Standardvarianten bzw. nach Ihren Wünschen.

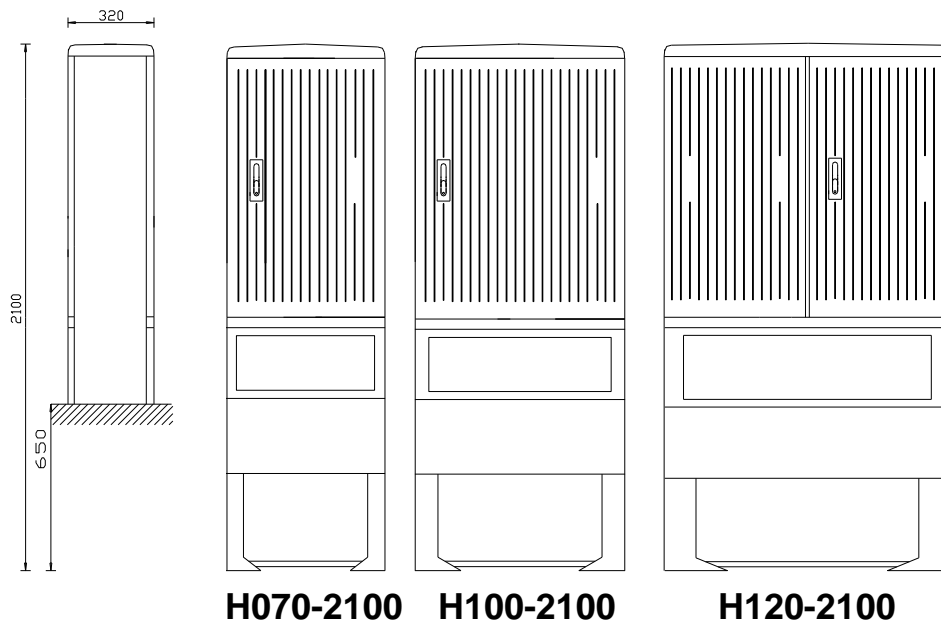

Technische Daten								
Typ	Größe	Türen	Höhe (mm)	Breite (mm)	Eingrabetiefe (mm)	mit Montageplatte (HxB mm)		Bestellnummer
Leersäule Tiefe 320mm								
H070-2100	0	1	2100	590	650	ohne	-	H6010010045
H070-2100-MB						Blech	1215x485	H6010010045-MB
H070-2100-MP						PVC	1215x485	H6010010045-MP
H100-2100	1	1	2100	785	650	ohne	-	H6010010055
H100-2100-MB						Blech	1215x680	H6010010055-MB
H100-2100-MP						PVC	1215x680	H6010010055-MP
H120-2100	2	2	2100	1115	650	ohne	-	H6010010065
H120-2100-MB						Blech	1215x1010	H6010010065-MB
H120-2100-MP						PVC	1215x1010	H6010010065-MP