

weitere Standardvarianten:  
 Zähleranschlussäulen für Bezug oder Einspeisung  
 Wandlermessungen für Bezug oder Einspeisung  
 Straßenbeleuchtungsschränke  
 Marktplatzverteilerschränke  
 Campingplatzverteilerschränke  
 Pumpensteuerungsschränke  
 Kabelverteilerschränke

(Tiefe 234mm)




## Gehäuse

Säule für Freiluftaufstellung (mit angepresstem Sockel)  
 Material: Vollpolyester glasfaserverstärkt,  
 witterungsbeständig, schlag- und stoßfest, schwer entflammbar  
 Stecktür mit profilierter Oberfläche  
 mit Kabelabfangschiene  
 mit Riegelschloss und plombierbarem Schlüsselschild für  
 Profilhalbzylinder  
 Farbe: RAL 7035 lichtgrau  
 Schutzart: IP 44  
 Eingrabetiefe: ca. 600mm  
 Höhe über Erdoberkante (EOK): ca. 820mm

## Bestückung

Kabeleinführungsblende  
 Einspeiseklemme  
 Hauptsicherung D02  
 FI- Schutzschalter  
 Leitungsschutzschalter  
 CEE- Steckdosen

Gern bestücken wir auch entsprechend Ihren Wünschen.

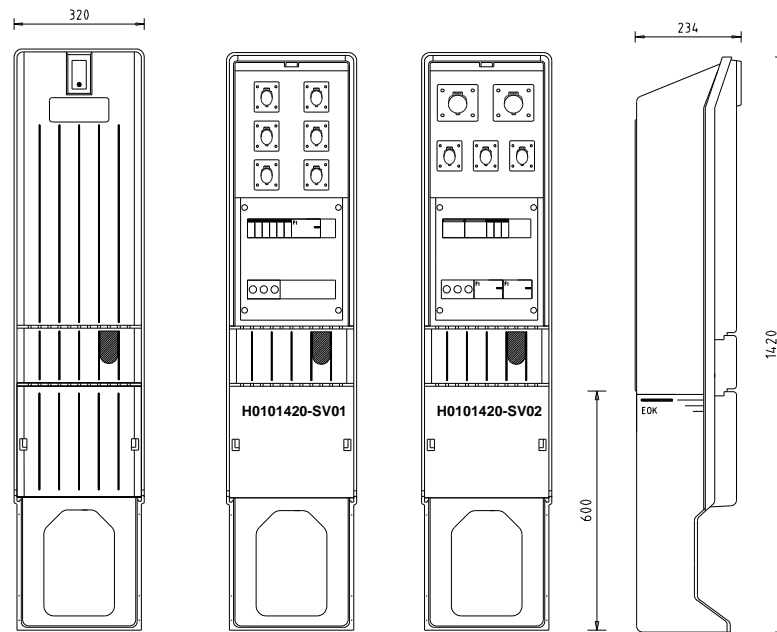

## Technische Daten

Typ	D02 3polig	FI 25/ 0,03A 4polig	FI 40/ 0,03A 4polig	LSS B16A 1polig	LSS C16A 3polig	LSS C32A 3polig	CEE 16A 3polig	CEE 16A 5polig	CEE 32A 5polig	Bestellnummer
Verteilersäule Serie 1420										
H0101420-SV01	1		1	6			6			H2151800286
H0101420-SV02	1	1	1	3	1	1	3	1	1	H2151700286