



# MASTER TL Mini Super 80



## MASTER TL Mini Super 80 13W/830 1FM/10X25CC

MASTER TL Mini Super 80 mit 16 mm Röhrendurchmesser und kleinen Abmessungen ermöglicht ein minimalistisches Leuchtendesign und den Betrieb mit Gleichstrom bei niedriger Spannung (Notstrom). Sie ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen eine verbesserte Farbwiedergabe und Lichtausbeute (gegenüber Standardfarben) benötigt wird und wenig Platz zur Verfügung steht.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	G5 [ G5]
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom.)	4000 h
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	8000 h
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom.)	8000 h
	Sphere

Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [ CCT von 3000 K]
Lichtstrom (Nom.)	1000 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Restlichtstrom 10000 Std. (Nom.)	71 %
Restlichtstrom 2000 Std. (Nom.)	90 %
Restlichtstrom 5000 Std. (Nom.)	77 %

Farbkoordinate X (Nom.)	0,44
Farbkoordinate Y (nom.)	0,403
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom.)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	77 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	82

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom.)	13,1 W
Lampenstrom (Nom.)	0,170 A
Spannung (Nom.)	90 V

Dimmen	
Dimmbar	Ja

# MASTER TL Mini Super 80

## Mechanische Kenndaten

Kolbenform	T5 [ 16 mm (T5)]
------------	------------------

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften


Energy Efficiency Class	G
Quecksilbergehalt (max.)	2,5 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	3,0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	14 kWh
	423502

## Produktinformationen

Gesamt-Produktcode	871150071681127
--------------------	-----------------

Bestell-Produktname	MASTER TL Mini Super 80 13W/830 FAM/10X25BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500716811
Bestellcode	71681127
Lokale Bestellnummer	1020483
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	250
SAP-Material	928001508350
Nettogewicht (Einzelteil)	40,200 g
ILCOS-Code	FD-13/30/1B-E-G5


## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL Mini Super 80 13W/830 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

TL 13W/830

## Photometrische Daten

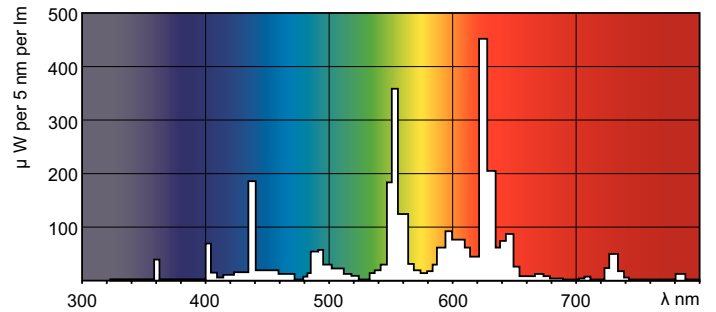

Lichtfarbe /830

Lichtfarbe /830

## MASTER TL Mini Super 80

