




**VARDAflex Mini Double WW 18W 5M-R.
Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 3000K CRI80**
Artikel-Nr.: 84985

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · · alle 4,16 cm / 7 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 840 · LED Abstand: 5,94 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 2044 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 18 W · Lebensdauer L70B50: >= 60.000 h · Energieeffizienzklasse: F · LxBxH in mm: 5.000 x 5 x 1,5 · · Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie · ausreichender Belüftung betreiben. · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|---------------|
| Basiseinheitencode | Stück |
| Strichcode (EAN) | 4012094849850 |
| Katalog Farbcode | Weiss |
| Länge | 5000.00 mm |
| Breite | 5.00 mm |
| Höhe | 1.50 mm |
| LED Farbcode | WW ca. 3000K |
| Lichtstrom pro Leuchte | 10220.00 lm |
| Lichtstrom pro LED | 12.16 lm |
| Leuchte | Inklusive LED |

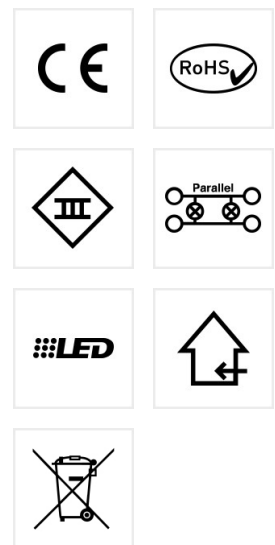




**VARDAflex Mini Double WW 18W 5M-R.
Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 3000K CRI80**
Artikel-Nr.: 84985

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|-------------|
| Schutzart IP | 20 |
| Leistung | 90 W |
| Strom | 3.750 mA |
| Anzahl LEDs | 840 |
| Input Spannung | 24 |
| Temperaturbereich | -20 - 45 |
| LEDs pro Meter | 168 |
| Länge der Abschnitte | 41.60 mm |
| Energieeffizienzklasse | EEK-Label_F |
| CRI | ≥ 80 |
| Lebensdauer L70B50 | 60.000 h |

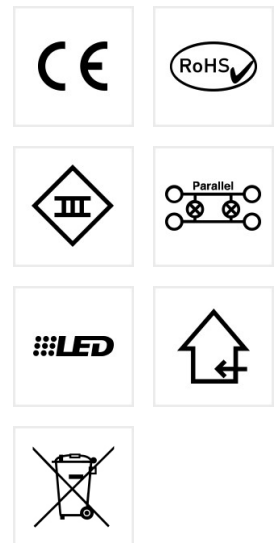



VARDAflex Mini Double WW 18W 5M-R.
Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 3000K CRI80
Artikel-Nr.: 84985

TECHNISCHE ZEICHNUNG

