


geruch EX

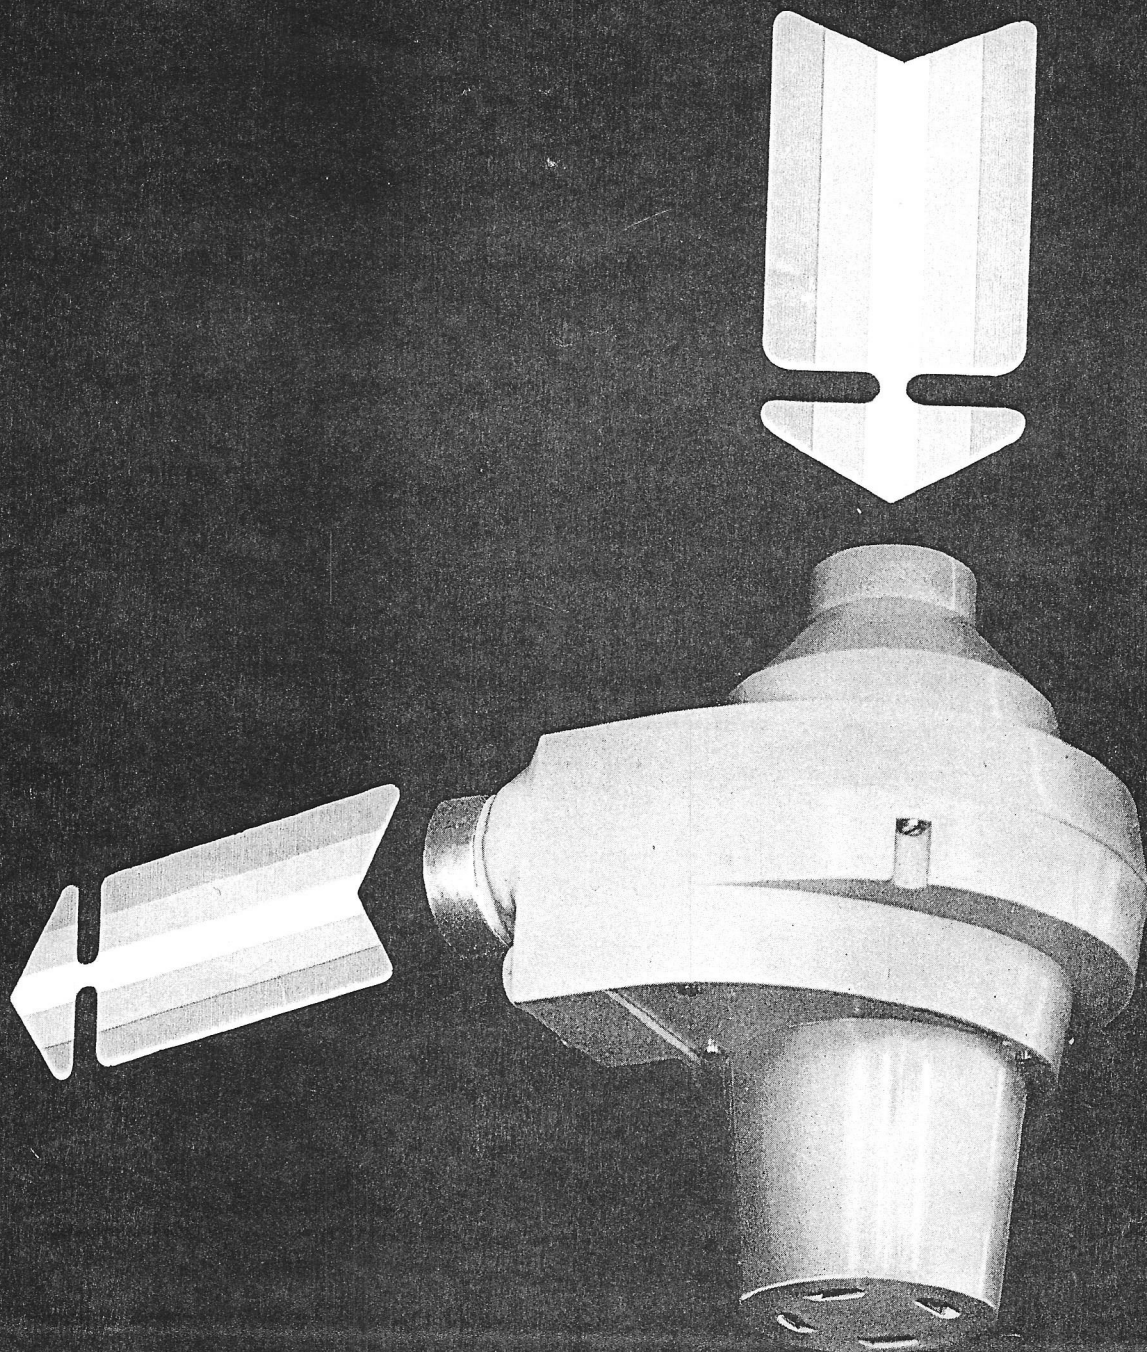

**Entlüftungs-Gebläse
E 1000**

**zur Verwendung
für
Rohranschluß**




Abb. A



Entlüftungs-Gebläse hängend

Ableitung durch Rohrleitung Unterputz

Ansaug durch übliches Klosett-Entlüftungszubehör wie GEBERIT




Abb. B



Entlüftungs-Gebläse hängend

Ableitung durch flexiblen Ableitungsschlauch (40 mm ϕ) in die Rohrleitung mit Müllet-Gummimuffe.

Ansaug durch übliches Klosett-Entlüftungszubehör.




Abb. C



Entlüftungs-Gebläse hängend bei Unterputz-Rohrverlegung

Ableitung in P.V.C. - Rohr (50 mm ϕ) mit Müllet-Gummimuffe.

Ansaug durch übliches Klosett-Entlüftungszubehör.




Abb. D



Entlüftungs-Gebläse hängend

Ableitung in 40 mm ϕ KA-Rohr mit Weich - P.V.C. Anschlußstutzen und Nirosta-Schlauchscheiden.

Ansaug durch übliches Klosett-Entlüftungszubehör.




Abb. E



Entlüftungsgebläse stehend

Ableitung durch flexiblen Ableitungsschlauch (40 mm ϕ).

Ansaug durch Anschluß auf KA-Rohrmuffe (50 mm ϕ) und Müllet-Gummimuffe




Abb. F



Entlüftungsgebläse stehend

Ableitung durch P.V.C. - Rohr (40 mm ϕ) mit Weich - P.V.C. - Anschlußstutzen und Nirosta-Schlauchscheiden.

Ansaug wie Ableitung.




Abb. G



Entlüftungsgebläse stehend

Ableitung durch P.V.C. - Rohr (50 mm ϕ) mit Müllet-Gummimuffe flexibel angeschlossen.

Ansaug wie Ableitung.





Abb. H




Entlüftungsgebläse hängend als Filtergerät

Ableitung entfällt hierbei, da Schlechtluft durch Aktivkohle im Entlüftungsgebläse gefiltert wird.


Ansaug wie Abb. A - G

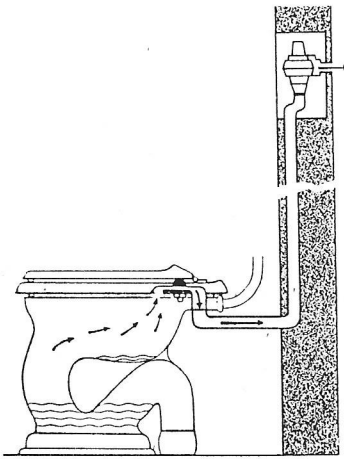


Ableitung über
Spezial WC-Sitz
geruch - EX

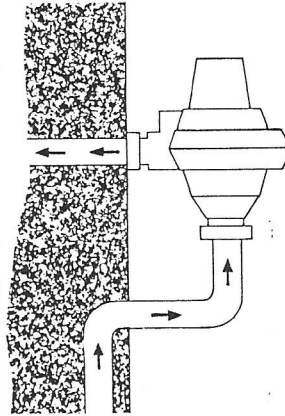


Sämtliche Entlüftungs-Gebläse-
Anordnungen können Über- so-
wie Unterputz installiert werden.
Bei Unterputz unter Verwendung
eines Revisionsrahmens.

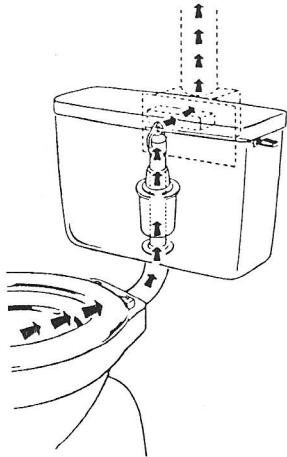


Ableitung über
Spülkasten




Das geruch EX Entlüftungs-
Gebläse kann hängend sowie
stehend ganz nach örtlichen
Gegebenheiten angebracht
werden.
Durch flexible P.V.C. Anschluß-
stutzen keinerlei Geräuschüber-
tragungen auf Rohrleitungen.

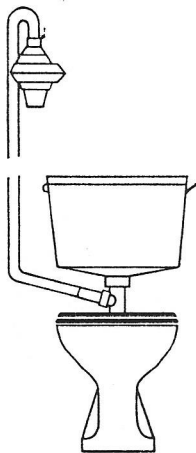

Ableitung über
Spülrohr

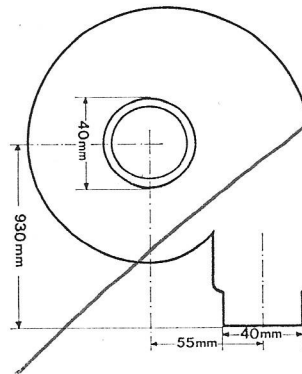

Grundriß hängendes Entlüftungs-
Gebläse,
Ableitungsstutzen rechts.
Maßskizze für Ansaug- und
Ableitungsstutzen bei
stehendem Entlüftungs-Gebläse
entsprechend links.

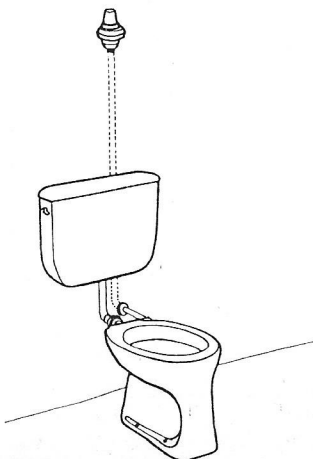

Ableitung über
Anschlußstutzen
des Vent.-Klosetts.
Stand oder wand-
hängend.

