

1 Umluftfilterschränke



Sicherheit auf höchstem Niveau

Custos - die neuen Umluftfilterschränke

Mit den multifunktionalen Umluftfilterschränken wird die Zusammenlagerung von unterschiedlichsten Gefahrstoffen in einem Schrank ermöglicht.

Gefahrstofflagerung




Die moderne Überwachungselektronik sorgt für Sicherheit im täglichen Betrieb.

- Filtersättigung durch Lösemitteldämpfe (Kohlenwasserstoffe)
- Luftwechselrate (Abluftmenge)
- Serviceintervalle
- Terminierung für die manuelle Filtersättigungskontrolle



Die Umluftfilterschränke sind durch – infraseriv Höchst – als akkreditierte Messstelle gemäß GefahrstoffVO in ausführlichen Testprogrammen geprüft und zertifiziert worden.

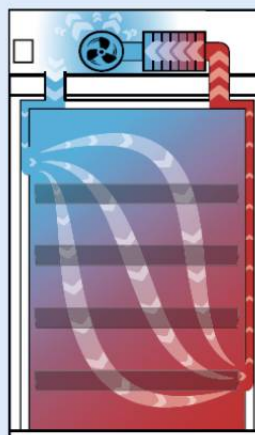

Permanente und überwachte technische Entlüftung der Schränke. Dadurch keine Exposition der Mitarbeiter mit gesundheitsgefährdenden Dämpfen

Entfall der Ex-Zonen um den Schrank (bei Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten)

Entfall kostenintensiver Abluftanlagen

Hohe Flexibilität bei der Wahl des Aufstellortes

Ausgezeichnete Qualität

- Feuerwiderstandsprüfung des Gefahrstoffschranks gemäß EN 14470-1
- GS-Prüfung des Gefahrstoffschranks
- ATEX-Konformität CE II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc des Umluftfilterschranks
- CE-Konformitätserklärungen

Garantie **5** Jahre

TÜV-/MPA-geprüfte Produkte

Übereinstimmungs-erklärung (ÜHP)



SERVICE & WARTUNG

Umluftfilterschränke

1

Custos Typ C - Chemikalienschrank mit integrierter Umluft

- stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche
- mit optionalem Lochblecheinsatz für die Bodenwanne entsteht eine weitere Lagerebene
- Türen abschließbar mit einem im Drehgriff integriertem Zylinderschloss



Custos Typ SL - Säuren- und Laugenschränke mit integrierter Umluft

- Türen und Korpus in Lichtgrau (RAL 7035)
- Tablarauszüge mit DIBt zugelassener, herausnehmbarer Kunststoffwanne
- zwei Abteile erlauben die getrennte Lagerung von Säuren und Laugen in einem Schrank
- Außenkorpus aus beschichtetem Feinstahlblech
- Schließmechanik korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums



Gefahrstofflagerung



Umluftfiltersystem im Lieferumfang enthalten

- ideal zur Aufstellung in Arbeitsräumen, ca. 39 db (A)
- mit mehrstufigem Breitbandfilter
- optischer und akustischer Alarm

- Display mit innovativem Touchpanel
- manuelle Filtersättigungskontrolle mit Probeentnahmeventil



Typ	C-83	C-103
Ausstattung	3 Einlegeböden, Bodenwanne	3 Einlegeböden, Bodenwanne
Maße außen B x T x H [mm]	810 x 520 x 2290	1055 x 520 x 2290
Auffangvolumen Bodenwanne [l]	33	33
Traglast Fachboden [kg]	60	100
Bestellnummer weiß	248-476-JY	248-474-JY
Bestellnummer grau	248-477-JY	248-475-JY
Zubehör		
Bestellnummer Lochblecheinsatz für Bodenwanne	202-810-JY	202-811-JY



Typ	SL-606	SL-1212
Ausstattung	6 Tablarauszüge	12 Tablarauszüge
Maße außen B x T x H [mm]	600 x 615 x 2300	1197 x 615 x 2300
Auffangvolumen Auszugswanne [l]	11	11
Traglast Auszugsboden [kg]	25	25
Bestellnummer	248-479-JY	248-478-JY

Maximale Sicherheit auf engstem Raum. Unser Schranksortiment



1 Umluftfilterschränke

TÜV-/MPA-geprüfte Produkte

Übereinstimmungs-erklärung (ÜHP)

Garantie

5 Jahre

Typ 90

90 Minuten Brandschutz
geprüft nach EN 14470-1



Custos Typ E - Gefahrstoffschränk mit integrierter Umluft

■ mehr Flexibilität bei der Lagerung unterschiedlichster Gefahrstoffe in einem Schrank

Umluftfilterschränke ermöglichen die Zusammenlagerung unterschiedlicher Gefahrstoffe in einem Schrank. Gleichzeitig werden entstehende, gesundheitsgefährdende Dämpfe abgesaugt und gefiltert. Eine aufwändige Abluftleitung nach außen ist nicht erforderlich.

- Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten (Typ 90 gemäß EN 14470-1)
- mit einer Hand gleichzeitig zwei Türen öffnen, Türen arretieren in der serienmäßigen Feststellanlage
- Serienmäßige Tür-Schließautomatik löst nach 60 Sekunden die arretierten Türen, optisches und akustisches Warnsignal vor Türschließung
- 2-Farbkonzept für ein modernes und individuelles Erscheinungsbild: Korpus in anthrazitgrau (RAL 7016), Türen lieferbar in: Sicherheitsgelb (RAL 1004) Lichtgrau (RAL 7035) Verkehrsrot (RAL 3020)
- integrierter, unterfahrbarer Sockel, somit leichter Standortwechsel möglich (Sockel kann durch optionale Blende verschlossen werden)

SERVICE & WARTUNG






Bild zeigt Schränk mit optionaler Sockelblende

i Unsere Empfehlung:- Nennen Sie uns die Gefahrstoffe, welche in den Umluftfilterschränken gelagert werden sollen. Wir prüfen gerne im Vorfeld, ob eine Zusammenlagerung zu empfehlen bzw. bis zu welchen Mengen diese zulässig ist. Auch, welche Gefahrstoffe durch das Filtersystem erfasst werden, kann im Vorfeld festgestellt werden. Informationen zur Zusammenlagerung von Gefahrstoffen finden Sie auch in der TRGS 510, Abschnitt 13.

Umluftfiltersystem für die Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten im Lieferumfang enthalten

- ideal zur Aufstellung in Arbeitsräumen, ca. 39 dB(A)
- mit mehrstufigem Breitbandfilter
- optischer und akustischer Alarm

- Display mit innovativem Touchpanel
- Atex-Konform: CE Ex II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc



Typ	E-123	E-124	E-126
Ausstattung	3 Einlegeböden, Bodenwanne mit Lochblechabdeckung	4 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R	6 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R
Maße außen B x T x H [mm]	1193 x 615 x 2294	1193 x 615 x 2294	1193 x 615 x 2294
Maße innen B x T x H [mm]	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647
Traglast Einlegeboden [kg]	75	-	-
Traglast Auszugswanne [kg]	-	60	60
Auffangvolumen Bodenwanne [l]	33	33	33
Auffangvolumen Auszugswanne [l]	-	30	30
Gewicht [kg]	479	518	550
Bestellnummer grau	248-459-JY	248-462-JY	248-465-JY
Bestellnummer gelb	248-460-JY	248-463-JY	248-466-JY
Bestellnummer rot	248-461-JY	248-464-JY	248-467-JY
Zubehör			
Bestellnummer Sockelblende	201-062-JY	201-062-JY	201-062-JY



Typ 90
 90 Minuten Brandschutz
 geprüft nach EN 14470-1

Garantie **5**
 Jahre

TÜV-/MPA-
 geprüfte
 Produkte

Übereinstimmungs-
 erklärung (ÜHP)

Umluftfilterschränke


1

Custos Typ K - Gefahrstoffschrank mit integrierter Umluft

- zwei Abteile (vertikale Teilung) erlauben die getrennte Lagerung verschiedener Gefahrstoffe in einem Schrank
- inklusiv modernster Überwachungselektronik
- mehr Flexibilität bei der Lagerung unterschiedlichster Gefahrstoffe in einem Schrank
- Türen des Gefahrstoffschrankes bleiben in jedem Winkel stehen (selbsttätige Schließung im Brandfall)
- komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- integrierter, unterfahrbarer Sockel, somit leichter Standortwechsel möglich (Sockel kann durch optionale Blende verschlossen werden)
- Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließenanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (rot/grün)
- extrem robuste Bauweise mit kratzunempfindlicher Strukturlackierung
- mit Stellfüße zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten
- Ausstattung des Schrankes:
 linke Seite: 3 Einlegeböden, Bodenwanne mit Lochblechabdeckung (Stahlblech pulverbeschichtet)
 rechte Seite: 3 Wannentböden, 1 Bodenwanne (PP)
 Bodenwannen zugelassen gem. StawaR (Stahl) oder DIBt (Kunststoff/PP)
- 2-Farbkonzept für ein modernes und individuelles Erscheinungsbild: Korpus in anthrazitgrau (RAL 7016), Türen lieferbar in:
 Sicherheitsgelb (RAL 1004)
 Lichtgrau (RAL 7035)
 Verkehrsrot (RAL 3020)



Der Custos Typ K ermöglicht die Einlagerung von entzündbaren und aggressiven Gefahrstoffen



Typ	K-123	
Ausstattung	3 Fachböden, Bodenwanne mit Lochblechabdeckung, (Stahlblech), 3 Wannentböden, 1 Bodenwanne (PP)	
Maße außen B x T x H [mm]	1193 x 615 x 2294	
Maße innen B x T x H [mm]	1050 x 522 x 1647	
Auffangvolumen Bodenwanne [l]*	22	
Traglast Einlegeboden links [kg]	75	
Traglast Einlegeboden rechts [kg]	50	
Gewicht [kg]	479	
Bestellnummer grau	248-480-JY	
Bestellnummer gelb	248-481-JY	
Bestellnummer rot	248-482-JY	
Zubehör		
Bestellnummer Sockelblende	201-062-JY	

*Die Kunststoff-Wannen haben ein Auffangvolumen von 11 l



Unsere Empfehlung: Nennen Sie uns die Gefahrstoffe, welche in den Umluftfilterschränken gelagert werden sollen. Wir prüfen gerne im Vorfeld, ob eine Zusammenlagerung zu empfehlen bzw. bis zu welchen Mengen diese zulässig ist. Auch, welche Gefahrstoffe durch das Filtersystem erfasst werden, kann im Vorfeld festgestellt werden. Informationen zur Zusammenlagerung von Gefahrstoffen finden Sie auch in der TRGS 510, Abschnitt 13.

Umluftfiltersystem für die Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten im Lieferumfang enthalten

- ideal zur Aufstellung in Arbeitsräumen, ca. 39 dB(A)
- mit mehrstufigem Breitbandfilter
- optischer und akustischer Alarm
- Display mit innovativem Touchpanel
- Atex-Konform: CE Ex II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

Gefahrstofflagerung

Umweltschutz - einfach bestellen per Fax!

Bitte senden Sie mir kostenlos folgende Kataloge:

- Gefahrstofflagerung auf Auffangwannen in Regalen und Lagercontainern
- Handling- und Transportsysteme
- Abfüll-, Lager- und Transportbehälter

Firma

Abteilung

Vorname, Nachname

Straße

PLZ/Ort

Tel.

Fax

E-Mail

Bestell-Nr.

Anzahl

Einzelpreis €

Artikelbezeichnung

Bestell-Nr.	Anzahl	Einzelpreis €	Artikelbezeichnung
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datum, Unterschrift

Firmenstempel

Mit der Bestellung werden die allgemeinen Geschäftsbedingungen des untenstehenden Lieferanten anerkannt. Alle Preise in € zzgl. MwSt. Für eventuelle Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel wird keine Haftung übernommen. Produkte werden ohne Dekoration geliefert.

Unsere Top-Angebote:

Aktionspreis



Bestell-Nr.: 267-502

Aktionspreis



Bestell-Nr.: 255-181

Aktionspreis



Bestell-Nr.: 185-800

Ihr Partner für Sicherheit und Umweltschutz

DT Lagersysteme

DT Lagersysteme

Industrievertretung für Umwelt- und Sicherheitstechnik
Kambergweg 14
59846 Sundern

Tel.: 02393/220556

Fax: 02393/220557

e-Mail: info@dt-lagersysteme.de

Internet: www.dt-lagersysteme.de