

1 Gefahrstoffregale

Garantie **5** Jahre



Gefahrstofflagerung

Gefahrstoffregale zur Lagerung von Kleingebinden

Typenschlüssel Gefahrstoffregale

GRW Regal mit 4 Stahlwannen	1040 Fachbreite: 1000 mm, Fachtiefe: 400 mm
GRG Regal mit 1 Stahlwanne und 3 Gitterrostböden	1060 Fachbreite: 1000 mm, Fachtiefe: 600 mm
GRB Regal mit 1 Bodenwanne und 4 Gitterrostböden	1340 Fachbreite: 1300 mm, Fachtiefe: 400 mm
GKG Regal mit 1 Kunststoffwanne und 3 Gitterrostböden	1360 Fachbreite: 1300 mm, Fachtiefe: 600 mm
GKW Regal mit 4 Kunststoffwannen	
GRE Regal aus Edelstahl mit einer Auffangwanne und 3 Lochblechregalböden	

- Welche Stoffe können Sie lagern?
- In welchen Gefahrstoffregalen können Sie lagern?



wassergefährdende Stoffe

Typ GRW

- mit lackierten Auffangwannen aus Stahl in jeder Ebene



Gefahrstoffregal Typ GRW 1040

Bestell-Nr. 199-566-JY



entzündbare Flüssigkeiten

Typ GRG; GRB

- mit einer Auffangwanne aus Stahl als unterste Ebene und Gitterrostböden



Gefahrstoffregal Typ GRB 1360

Bestell-Nr. 199-720-JY



aggressive Chemikalien

Typ GKG, GKW, GRE

- mit Auffangwannen aus Kunststoff oder Edelstahl und Gitterrostböden



Gefahrstoffregal Typ GKG 1060-V

Bestell-Nr. 273-917-JY



TÜV-MPA-geprüfte Produkte

Übereinstimmungs-erklärung (ÜHP)

Garantie

5 Jahre

Gefahrstoffregale

1

Typ GRW, mit 4 Stahlwannen

- 4 Auffangwannen aus Stahl als Lagerebenen
- zugelassen zur Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- sortenreine Lagerung durch Auffangwanne in jeder Lagerebene
- verzinkte Regalrahmen
- stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen
- Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- individuell erweiterbar
- zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage



Alle Regale verzinkt für optimalen Korrosionsschutz



Gefahrstoffregal Typ GRW 1360
 Bestell-Nr. 199-574-JY



Detailabbildung: Auffangwanne als zusätzliche Lagerebene



Gefahrstoffregal Typ GRW 1060,
 bestehend aus Grund- und Anbaufeld

Typ	GRW 1040	GRW 1060	GRW 1340	GRW 1360
Ausstattung Lagerebenen	4 x Auffangwanne, lackiert	4 x Auffangwanne, lackiert	4 x Auffangwanne, lackiert	4 x Auffangwanne, lackiert
Fachmaße B x T [mm]	1000 x 400	1000 x 600	1300 x 400	1300 x 600
Fachlast [kg]	200	200	200	200
Auffangvolumen [l]	4 x 20	4 x 30	4 x 25	4 x 40
Grundfeld				
Maße außen B x T x H [mm]	1060 x 437 x 2000	1060 x 637 x 2000	1360 x 437 x 2000	1360 x 637 x 2000
Bestellnummer	199-566-JY	199-564-JY	199-570-JY	199-574-JY
Anbaufeld				
Maße außen B x T x H [mm]	1012 x 437 x 2000	1012 x 637 x 2000	1312 x 437 x 2000	1312 x 637 x 2000
Bestellnummer	199-567-JY	199-565-JY	199-571-JY	199-575-JY
Zubehör	zusätzliche Lagerebene	zusätzliche Lagerebene	zusätzliche Lagerebene	zusätzliche Lagerebene
Bestellnummer	199-599-JY	199-597-JY	199-603-JY	199-605-JY

1 Gefahrstoffregale

Garantie **5** Jahre TÜV-/MPA-geprüfte Produkte Übereinstimmungs-erklärung (ÜHP)




Typ GRG, mit 1 Stahlwanne und 3 Gitterrostböden

- 1 Auffangwanne aus Stahl und 3 verzinkte Gitterroste als Lagerebenen
- zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) und Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- verzinkte Regalrahmen
- stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen
- Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- individuell erweiterbar
- zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage

i Alle Regale verzinkt für optimalen Korrosionsschutz



Gefahrstoffregal Typ GRG 1360, bestehend aus Grund- und Anbaufeld



Detailabbildung: Gitterroste als Lagerebenen



Gefahrstoffregal Typ GRG 1060 Bestell-Nr. 199-560-JY

Typ	GRG 1040	GRG 1060	GRG 1340	GRG 1360
Ausstattung Lagerebenen	3 x Gitterrost, verzinkt	3 x Gitterrost, verzinkt	3 x Gitterrost, verzinkt	3 x Gitterrost, verzinkt
Ausstattung unterste Lagerebene	1 x Auffangwanne, lackiert	1 x Auffangwanne, lackiert	1 x Auffangwanne, lackiert	1 x Auffangwanne, lackiert
Fachmaße B x T [mm]	1000 x 400	1000 x 600	1300 x 400	1300 x 600
Fachlast [kg]	200	200	200	200
Auffangvolumen [l]	20	30	25	40
Grundfeld				
Maße außen B x T x H [mm]	1060 x 437 x 2000	1060 x 637 x 2000	1360 x 437 x 2000	1360 x 637 x 2000
Bestellnummer	199-562-JY	199-560-JY	199-568-JY	199-572-JY
Anbaufeld				
Maße außen B x T x H [mm]	1012 x 437 x 2000	1012 x 637 x 2000	1312 x 437 x 2000	1312 x 637 x 2000
Bestellnummer	199-563-JY	199-561-JY	199-569-JY	199-573-JY
Zubehör				
Bestellnummer	zusätzliche Lagerebene 199-598-JY	zusätzliche Lagerebene 199-596-JY	zusätzliche Lagerebene 199-602-JY	zusätzliche Lagerebene 199-604-JY



TÜV-/MPA-geprüfte Produkte

Übereinstimmungs-erklärung (ÜHP)

Garantie 5 Jahre

Gefahrstoffregale

1

Typ GRB, mit Stahl-Bodenwanne und 4 Gitterrostböden

- 1 Boden-Auffangwanne aus verzinktem Stahl und 4 verzinkte Gitterroste als Lagerebenen
- zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) und Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- verzinkte Regalrahmen
- stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen
- Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- individuell erweiterbar
- zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage

i Alle Regale verzinkt für optimalen Korrosionsschutz



Gefahrstoffregal Typ GRB 1060
Bestell-Nr. 199-716-JY



Gefahrstoffregal Typ GRB 1360
Bestell-Nr. 199-720-JY



Gefahrstoffregal Typ GRB 1040, bestehend aus Grund- und Anbaufeld

Typ	GRB 1040	GRB 1060	GRB 1340	GRB 1360
Ausstattung Lagerebenen	4 x Gitterrost, verzinkt	4 x Gitterrost, verzinkt	4 x Gitterrost, verzinkt	4 x Gitterrost, verzinkt
Ausstattung unterste Lagerebene	1 x Auffangwanne, verzinkt	1 x Auffangwanne, verzinkt	1 x Auffangwanne, verzinkt	1 x Auffangwanne, verzinkt
Fachmaße B x T [mm]	1000 x 400	1000 x 600	1300 x 400	1300 x 600
Fachlast [kg]	200	200	200	200
Auffangvolumen [l]	32	45	41	57
Grundfeld				
Maße außen B x T x H [mm]	1156 x 526 x 2000	1156 x 726 x 2000	1456 x 526 x 2000	1456 x 726 x 2000
Bestellnummer	199-714-JY	199-716-JY	199-718-JY	199-720-JY
Anbaufeld				
Maße außen B x T x H [mm]	1006 x 526 x 2000	1006 x 726 x 2000	1306 x 526 x 2000	1306 x 726 x 2000
Bestellnummer	199-715-JY	199-717-JY	199-719-JY	199-721-JY
Zubehör				
Bestellnummer	zusätzliche Lagerebene 199-598-JY	zusätzliche Lagerebene 199-590-JY	zusätzliche Lagerebene 199-602-JY	zusätzliche Lagerebene 199-604-JY

1 Gefahrstoffregale

DIBt Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung

Garantie **5** Jahre



Typ GKG pro, mit 1 Kunststoffwanne und 3 Gitterrostböden

- 1 Auffangwanne aus Polyethylen (PE) und 3 Gitterroste wahlweise aus PE oder verzinktem Stahl als Lagerebenen
- zur Lagerung aggressiver Chemikalien wie z.B. Säuren oder Laugen und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- verzinkte Regalrahmen
- stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen
- Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- individuell erweiterbar
- zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage

NEU Alle Regale jetzt mit zugelassener Kunststoffwanne!

Gefahrstofflagerung



Gefahrstoffregal Typ GKG 1360-V, bestehend aus Grund- und Anbaufeld

Gefahrstoffregal Typ GKG 1060-V Bestell-Nr. 273-917-JY

Typ	GKG 1040-V	GKG 1340-V	GKG 1060-V	GKG 1360-V	GKG 1060	GKG 1360
Ausstattung Lagerebenen	3 x Gitterrost, verzinkt	3 x Gitterrost, verzinkt	3 x Gitterrost, verzinkt	3 x Gitterrost, verzinkt	3 x Gitterrost, Kunststoff	3 x Gitterrost, Kunststoff
Ausstattung unterste Lagerebene	1 x Auffangwanne, Kunststoff	1 x Auffangwanne, Kunststoff	1 x Auffangwanne, Kunststoff	1 x Auffangwanne, Kunststoff	1 x Auffangwanne, Kunststoff	1 x Auffangwanne, Kunststoff
Fachmaße B x T [mm]	1000 x 400	1300 x 400	1000 x 600	1300 x 600	1000 x 600	1300 x 600
Fachlast [kg]	200	200	200	200	200	200
Auffangvolumen [l]	20	28	30	40	30	40
Grundfeld						
Maße außen B x T x H [mm]	1060 x 437 x 2000	1360 x 437 x 2000	1060 x 637 x 2000	1360 x 637 x 2000	1060 x 637 x 2000	1360 x 637 x 2000
Bestellnummer	273-902-JY	273-904-JY	273-917-JY	273-919-JY	273-921-JY	273-923-JY
Anbaufeld						
Maße außen B x T x H [mm]	1012 x 437 x 2000	1312 x 437 x 2000	1012 x 637 x 2000	1312 x 637 x 2000	1012 x 637 x 2000	1312 x 637 x 2000
Bestellnummer	273-903-JY	273-905-JY	273-918-JY	273-920-JY	273-922-JY	273-924-JY
Zubehör						
	zusätzliche Lagerebene	zusätzliche Lagerebene	zusätzliche Lagerebene	zusätzliche Lagerebene	zusätzliche Lagerebene	zusätzliche Lagerebene
Bestellnummer	199-598-JY	199-602-JY	199-596-JY	199-604-JY	199-600-JY	199-606-JY



Garantie **5** Jahre

DIBt Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung

Gefahrstoffregale

1

Typ GKW pro, mit 4 Kunststoffwannen

- 4 Auffangwannen aus Polyethylen (PE) als Lagerebenen
- zur Lagerung aggressiver Chemikalien wie z.B. Säuren oder Laugen und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- sortenreine Lagerung durch Auffangwanne in jeder Lagerebene
- verzinkte Regalrahmen
- stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen
- Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- individuell erweiterbar
- zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage

NEU Alle Regale jetzt mit zugelassener Kunststoffwanne!

Gefahrstofflagerung



DIBt-zugelassene Gitterroste mit Leckage-Anzeige optional erhältlich

siehe Seite **61**



Gefahrstoffregal Typ GKW 1360
 Bestell-Nr. 273-927-JY



i Alle Regale verzinkt für optimalen Korrosionsschutz

Gefahrstoffregal Typ GKW 1060,
 bestehend aus Grund- und Anbaufeld

Gleich mitbestellen



Regalwanne aus Polyethylen als zusätzliche Lagerebene für Gefahrstoffregal Typ GKW

Bestell-Nr. 273-929-JY

Typ	GKW 1040	GKW 1060	GKW 1340	GKW 1360
Ausstattung Lagerebenen	4 x Auffangwanne Kunststoff	4 x Auffangwanne Kunststoff	4 x Auffangwanne Kunststoff	4 x Auffangwanne Kunststoff
Fachmaße B x T [mm]	1000 x 400	1000 x 600	1300 x 400	1300 x 600
Fachlast [kg]	200	200	200	200
Auffangvolumen [l]	4 x 20	4 x 30	4 x 26	4 x 40
Grundfeld				
Maße außen B x T x H [mm]	1060 x 437 x 2000	1060 x 637 x 2000	1360 x 437 x 2000	1360 x 637 x 2000
Bestellnummer	273-906-JY	273-925-JY	273-908-JY	273-927-JY
Anbaufeld				
Maße außen B x T x H [mm]	1012 x 437 x 2000	1012 x 637 x 2000	1312 x 437 x 2000	1312 x 637 x 2000
Bestellnummer	273-907-JY	273-926-JY	273-909-JY	273-928-JY
Zubehör	zusätzliche Lagerebene	zusätzliche Lagerebene	zusätzliche Lagerebene	zusätzliche Lagerebene
Bestellnummer	273-910-JY	273-929-JY	273-911-JY	273-930-JY

1 Gefahrstoffregale aus Edelstahl



Gefahrstofflagerung



Typ GRE, aus Edelstahl

- 1 Auffangwanne aus Edelstahl und 3 gelochte Edelstahlböden als Lagerebenen
- zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226), aggressiver Chemikalien und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- reinigungsfreundlich und hygienisch
- Qualitätsprodukt aus Edelstahl 1.4301
- hohe Standfestigkeit durch verschraubte Kreuzstrebe
- höhenverstellbare Schraubfüße zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten
- Lagerebenen im Raster von 150 mm höhenverstellbar
- individuell erweiterbar
- zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage

Gefahrstoffregal Typ GRE 1250, aus Edelstahl
 Bestell-Nr. 181-455-JY



Gefahrstoffregal Typ GRE, bestehend aus Grundfeld Typ GRE 6030 und Anbaufeld Typ GRE 1230



Gefahrstoffregal Typ GRE 1230, aus Edelstahl
 Bestell-Nr. 181-453-JY



Detailabbildung: Gelochter Edelstahlboden als Lagerebene

Gleich mitbestellen

- Kreuzstrebe (Bei der Verwendung von Anbaufeldern hinter jedem dritten Regalfeld anzubringen)

Bestell-Nr. 181-457-JY

Typ	GRE 6030	GRE 9030	GRE 9050	GRE 1230	GRE 1250
Ausstattung Lagerebenen	3 x Lochblech, Edelstahl	3 x Lochblech, Edelstahl	3 x Lochblech, Edelstahl	3 x Lochblech, Edelstahl	3 x Lochblech, Edelstahl
Ausstattung unterste Lagerebene	1 x Auffangwanne, Edelstahl	1 x Auffangwanne, Edelstahl	1 x Auffangwanne, Edelstahl	1 x Auffangwanne, Edelstahl	1 x Auffangwanne, Edelstahl
Fachmaße B x T [mm]	550 x 250	650 x 250	850 x 450	1150 x 250	1150 x 450
Fachlast [kg]	150	150	150	100	100
Auffangvolumen [l]	20	30	40	40	50
Grundfeld					
Maße außen B x T x H [mm]	600 x 300 x 1800	900 x 300 x 1800	900 x 500 x 1800	1200 x 300 x 1800	1200 x 500 x 1800
Bestellnummer	181-447-JY	181-449-JY	181-451-JY	181-453-JY	181-455-JY
Anbaufeld					
Maße außen B x T x H [mm]	575 x 300 x 1800	675 x 300 x 1800	675 x 500 x 1800	1175 x 300 x 1800	1175 x 500 x 1800
Bestellnummer	181-440-JY	181-450-JY	181-452-JY	181-454-JY	181-456-JY
Zubehör	zusätzliche Lagerebene	zusätzliche Lagerebene	zusätzliche Lagerebene	zusätzliche Lagerebene	zusätzliche Lagerebene
Bestellnummer	181-942-JY	181-943-JY	181-944-JY	181-945-JY	181-946-JY



TÜV-/MPA-geprüfte Produkte

Übereinstimmungs-erklärung (ÜHP)

Garantie

5 Jahre

Regalpaletten mit vorstehender Auffangwanne

Gefahrstofflagerung

Typ RPG / RPF, für Sicherheit bei Umfüllarbeiten

- sicheres Umfüllen durch vorstehende Auffangwanne
- zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) und Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- verzinkte Regalrahmen
- stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen
- Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- 100 mm Bodenfreiheit für Transport mit Gabelhubwagen und zur Vermeidung von Korrosion
- zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage



Regalpalette Typ RPG 2060, mit 8 Gitterrostböden, Auffangwanne lackiert
 Bestell-Nr. 199-662-JY

Alle Regale verzinkt für optimalen Korrosionsschutz

- Typ RPF: Fachböden in jeder Lagerebene



Regalpalette Typ RPF 1060, mit 4 Fachböden, Auffangwanne lackiert
 Bestell-Nr. 199-663-JY

- Typ RPG: Gitterroste in jeder Lagerebene



Regalpalette Typ RPG 1060, mit 4 Gitterrostböden, Auffangwanne verzinkt
 Bestell-Nr. 199-583-JY

Typ	RPG 1060	RPG 2060	RPF 1060	RPF 2060
Ausstattung Lagerebenen	4 x Gitterrost, verzinkt	8 x Gitterrost, verzinkt	4 x Fachboden, verzinkt	8 x Fachboden, verzinkt
Fachmaße B x T [mm]	1000 x 600	1000 x 600	1000 x 600	1000 x 600
Fachlast [kg]	200	200	150	150
Auffangvolumen [l]	205	225	205	225
Maße außen B x T x H [mm]	1236 x 816 x 2100	2470 x 816 x 2100	1236 x 816 x 2100	2470 x 816 x 2100
Bestellnummer Auffangwanne: lackiert	199-661-JY	199-662-JY	199-663-JY	199-664-JY
Bestellnummer Auffangwanne: verzinkt	199-583-JY	199-584-JY	199-585-JY	199-586-JY
Zubehör	zusätzliche Lagerebene	zusätzliche Lagerebene	zusätzliche Lagerebene	zusätzliche Lagerebene
Bestellnummer	199-596-JY	199-596-JY	199-608-JY	199-608-JY

1 Fassregale mit Auffangwanne aus Kunststoff

Garantie **5** Jahre

DIBt Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung



Typ FR-K, für bis zu 9 Fässer à 60 Liter

- zugelassen zur Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen und aggressiver Chemikalien
- für die liegende Lagerung von 60-Liter-Fässern und Kleingebinden
- für sicheres Abfüllen und Lagern
- robustes Fassregal als Stahlkonstruktion mit Fassauflagen, verzinkt
- Auffangwanne aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
- einfach und schnell zu montieren
- zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung

Gefahrstofflagerung



Fassregal Typ FR-K 6-60 für 6 Fässer à 60 Liter, mit Auffangwanne aus Polyethylen

Bestell-Nr. 157-614-JY

Fassregal Typ FR-K 2-60 für 2 Fässer à 60 Liter, mit Auffangwanne aus Polyethylen, Gitterrost optional

Bestell-Nr. 157-586-JY

Gleich mitbestellen



Kannenträger aus PE, Maße B x T x H (mm): 270 x 270 x 300, Bestell-Nr. 114-902-JY



Kannenträger aus Stahl, Maße B x T x H (mm): 280 x 270 x 300, Bestell-Nr. 114-543-JY



Rollenauflage für die liegende Fasslagerung, Bestell-Nr. 114-542-JY



Anfahrtschutzcke, Bestell-Nr. 203-606-JY



Typ	FR-K 2-60	FR-K 3-60	FR-K 6-60	FR-K 9-60
Lagerkapazität Fässer à 60 Liter	2	3	6	9
Maße außen B x T x H (mm)	755 x 795 x 1570	755 x 795 x 1570	1330 x 1168 x 1570	1330 x 1168 x 1570
Fachlast (kg)	120	120	360	360
Traglast Fassauflage (kg)	120	120	120	120
Auffangvolumen (l)	60	60	180	180
Bestellnummer	157-586-JY	157-595-JY	157-614-JY	149-267-JY
Zubehör				
Bestellnummer Gitterrost: verzinkt	101-583-JY	-	-	-
Bestellnummer Gitterrost: Kunststoff	150-861-JY	-	-	-

Fassregale mit Auffangwannen aus Stahl finden Sie in unserem Online-Shop



Fassregal Typ FR-S 6-60 für bis zu 6 Fässer à 60 Liter und Kleingebinde, Auffangwanne aus Stahl zum direkten Einstellen, Bestell-Nr. 157-612-JY



TÜV-/MPA-geprüfte Produkte

Übereinstimmungs-erklärung (ÜHP)

DIBt Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung

Gefahrstoffregale

Gefahrstofflagerung

Typ GRS / GKS, mit Stahl- oder Kunststoffwanne und 2 Gitterrostböden

- sicheres Lagern von Kleingebinden und Fässern bis zu 200 Litern
- Regalrahmen pulverbeschichtet, blau (ähnlich RAL 5019), Traversen orange (ähnlich RAL 2004), Fachwerk verzinkt
- besonders standfest durch Fachwerkverstrebung in den Regalrahmen
- Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- individuell erweiterbar
- zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage
- **Typ GKS: zugelassen zur Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen und aggressiver Chemikalien wie z.B. Säuren oder Laugen**
- **Typ GRS: zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) und Stoffen aller Wassergefährdungsklassen**



Gefahrstoffregal Typ GRS 1250, mit Auffangwanne aus Stahl, lackiert, bestehend aus Grund- und Anbaufeld



Gefahrstoffregal Typ GRS 1250, mit Auffangwanne aus Stahl, lackiert
Bestell-Nr. 201-815-JY



Gefahrstoffregal Typ GRS 1250, mit Auffangwanne aus feuerverzinktem Stahl
Bestell-Nr. 201-818-JY



Gefahrstoffregal Typ GKS 1250, mit Auffangwanne aus Polyethylen (PE)
Bestell-Nr. 201-820-JY

Typ	GRS 1250		GKS 1250	
Ausstattung Lagerebenen	2 x Gitterrost, verzinkt		2 x Gitterrost, verzinkt	2 x Gitterrost, verzinkt
Ausstattung unterste Lagerebene	1 x Auffangwanne, lackiert		1 x Auffangwanne, verzinkt	1 x Auffangwanne, Kunststoff
Fachmaße B x T [mm]	1300 x 600		1300 x 600	1300 x 600
Fachlast [kg]	538		538	538
Traglast Auffangwanne Regal [kg]	800		800	780
Auffangvolumen [l]	205		205	220
Grundfeld				
Maße außen B x T x H [mm]	1364 x 816 x 2000		1364 x 816 x 2000	1364 x 865 x 2000
Bestellnummer	201-815-JY		201-818-JY	201-820-JY
Anbaufeld				
Maße außen B x T x H [mm]	1307 x 816 x 2000		1307 x 816 x 2000	1307 x 865 x 2000
Bestellnummer	201-816-JY		201-819-JY	201-821-JY
Zubehör				
Bestellnummer	zusätzliche Lagerebene 201-822-JY		zusätzliche Lagerebene 201-822-JY	zusätzliche Lagerebene 201-822-JY

1 Stapelregale mit Auffangwanne aus Stahl

TÜV-MPA-
geprüfte
Produkte

Übereinstimmungs-
erklärung (ÜHP)



Gefahrstofflagerung

Typ AWS, für die sichere Lagerung von Fässern, Kanistern oder Kleingebinden

- zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H 224-226) und Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- sicheres Abfüllen über der vorstehenden Auffangwanne Typ W
- praxisbewährte Regalkombination bestehend aus Stapelregal und Auffangwanne
- robuste Stahlkonstruktion, verzinkt
- Auffangwanne verzinkt, einschiebbar, 25 mm Bodenfreiheit für optimalen Korrosionsschutz
- zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung



Fassregal Typ AWS 1, für 4 Fässer à 200 Liter, inkl. PE-Kannenträger

Bestell-Nr. 182-580-JY



Fassregal Typ AWS 3, für 3 Fässer à 60 Liter und 2 Fässer à 200 Liter, inkl. Kannenträger aus Stahl, Bestell-Nr. 182-581-JY



Fass- und Kleingebinderegal Typ AWS 4, für 3 Fässer à 60 Liter und Kleingebinde, Bestell-Nr. 114-306-JY

Gleich mitbestellen



Rollenauflage für die liegende Fasslagerung, Bestell-Nr. 114-542-JY



Kannenträger aus PE, Maße B x T x H (mm): 270 x 270 x 300, Bestell-Nr. 114-902-JY



Kannenträger aus Stahl, Maße B x T x H (mm): 280 x 270 x 300, Bestell-Nr. 114-543-JY

Typ	AWS 1		AWS 2		AWS 3		AWS 4
Maße außen B x T x H (mm)	1370 x 1240 x 1535	1370 x 1240 x 1670	870 x 1240 x 1535	1370 x 1240 x 1535	1370 x 1240 x 1670	1370 x 1240 x 1535	1370 x 1240 x 1535
Fachmaße B x T x H (mm)	1235 x 600 x 697	1235 x 600 x 697	735 x 600 x 697	1235 x 600 x 697	1235 x 600 x 697	1235 x 600 x 697	1235 x 600 x 697
Ausstattung Lagerebenen	Fassauflagen	Fassauflagen	Fassauflagen	Fassauflagen	Fassauflagen	Fassauflagen und Gitterrost, verzinkt	Fassauflagen und Gitterrost, verzinkt
Lagerkapazität	Fässer à 200 Liter	Fässer à 200 Liter	Fässer à 200 Liter	Fässer à 200 Liter	Fässer à 200 Liter	Fässer à 200 Liter	Fässer à 60 Liter
Anzahl	4	4	2	2	2	2	3
Lagerkapazität zusätzlich	–	–	–	Fässer à 60 Liter	Fässer à 60 Liter	–	Kleingebinde
Anzahl	–	–	–	3	3	–	–
Auffangvolumen [l]	205	400	205	205	400	205	205
Traglast Fassauflage [kg]	350	350	350	350 / 120	350 / 120	120	120
Feldlast [kg]	1400	1400	700	1060	1060	720	720
Bestellnummer	114-311-JY	182-580-JY	114-312-JY	114-301-JY	182-581-JY	114-306-JY	114-306-JY



TÜV-/MPA-geprüfte Produkte

Übereinstimmungs-erklärung (ÜHP)

Stapelregale mit Auffangwanne aus Stahl

1

Gefahrstofflagerung



Kanister- und Kleingebinderegal Typ AWS 5, für 3 Kanister à 20 Liter und 2 Kanister à 60 Liter und Kleingebinde

Bestell-Nr. 114-322-JY



Kleingebinderegal Typ AWS 6, zum Abstellen von Kleingebinden

Bestell-Nr. 114-308-JY



Fassregal Typ AWS 2, für 2 Fässer à 200 Liter, Bestell-Nr. 114-312-JY



Kleingebinderegal Typ AWS 8, zum Abstellen von Kleingebinden, Bestell-Nr. 114-316-JY



Kleingebinderegal Typ AWS 7, zum Abstellen von Kleingebinden, Bestell-Nr. 114-317-JY

Typ	AWS 5	AWS 6	AWS 7	AWS 8
Maße außen B x T x H [mm]	870 x 1240 x 2280	1370 x 1240 x 1535	870 x 1240 x 1535	870 x 1240 x 925
Fachmaße B x T x H [mm]	735 x 1115 x 697	1235 x 1115 x 697	735 x 1115 x 697	735 x 1115 x 697
Ausstattung Lagerebenen	Führungsschienen und Gitterrost, verzinkt	2 x Gitterrost, verzinkt	2 x Gitterrost, verzinkt	1 x Gitterrost, verzinkt
Lagerkapazität	Kanister à 60 Liter	Kleingebinde	Kleingebinde	Kleingebinde
Anzahl	2	-	-	-
Lagerkapazität zusätzlich	Kanister à 20 Liter	-	-	-
Anzahl	3	-	-	-
Auffangvolumen [l]	205	205	205	205
Fachlast [kg]	240	410	435	435
Feldlast [kg]	720	820	870	435
Bestellnummer	114-322-JY	114-308-JY	114-317-JY	114-316-JY

1 Stapelregale mit Auffangwanne aus Stahl

TÜV-MPA-
geprüfte
Produkte

Übereinstimmungs-
erklärung (ÜHP)



Gefahrstofflagerung



Bestell-Nr. 114-452-JY

Fassregal Typ AWS 9, für 2 Fässer à 200 Liter, inkl. Kannenträger aus Stahl

Typ AWS, für die sichere Lagerung von Fässern

- zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H 224-226) und Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- sicheres Abfüllen über der vorstehenden Auffangwanne Typ P2-F
- praxisbewährte Regalkombination bestehend aus Stapelregal und Auffangwanne
- robuste Stahlkonstruktion, verzinkt
- herausnehmbare feuerverzinkte Gitterroste als Stellebene
- Auffangwanne aus Stahl
- Auffangwanne wahlweise verzinkt oder lackiert
- zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung

Gleich mitbestellen



Kannenträger aus PE, Maße B x T x H (mm): 270 x 270 x 300, Bestell-Nr. 114-902-JY



Kannenträger aus Stahl, Maße B x T x H (mm): 280 x 270 x 300, Bestell-Nr. 114-543-JY



Rollenaufflage für die liegende Fasslagerung, Bestell-Nr. 114-542-JY



Fassregal Typ AWS 12, für 3 Fässer à 60 Liter, Bestell-Nr. 114-454-JY



Fassregal Typ AWS 10, für 4 Fässer à 200 Liter, inkl. PE-Kannenträger, Bestell-Nr. 114-586-JY



Fassregal Typ AWS 11, für 3 Fässer à 60 Liter und 2 Fässer à 200 Liter, inkl. Kannenträger aus Stahl, Bestell-Nr. 120-177-JY

Typ	AWS 9	AWS 10	AWS 11	AWS 12
Maße außen B x T x H (mm)	870 x 1340 x 1880	1370 x 1260 x 1795	1370 x 1260 x 1925	1370 x 1260 x 1050
Fachmaße B x T x H (mm)	735 x 600 x 637	1235 x 600 x 637	1235 x 600 x 637	1235 x 600 x 637
Ausstattung Lagerebenen	Fassauflagen	Fassauflagen	Fassauflagen	Fassauflagen
Lagerkapazität	Fässer à 200 Liter	Fässer à 200 Liter	Fässer à 200 Liter	Fässer à 60 Liter
Anzahl	2	4	4	3
Lagerkapazität zusätzlich	–	–	Fässer à 60 Liter	Fässer à 60 Liter
Anzahl	–	–	3	3
Auffangvolumen [l]	205	205	400	205
Traglast Fassaufflage (kg)	350	350	350	350 / 120
Feldlast (kg)	700	1400	1400	1060
Bestellnummer	114-452-JY	114-586-JY	178-427-JY	120-177-JY



DIBt Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung

Stapelregale mit Auffangwanne aus Kunststoff

1

Typ AWK, für die sichere Lagerung von Fässern, Kanistern oder Kleingebinden

Die säure- und laugenbeständigen PolySafe-Auffangwannen aus Polyethylen bilden die Basis dieser Regalsysteme. Die unterschiedlichen Versionen der verzinkten Stapelregale ermöglichen die individuelle Kombination zur Lagerung von 200-Liter- und 60-Liter-Fässern, für Kunststoffkanister von 20 bis 60 Liter und für Kleingebinde.

- zugelassen zur Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen und aggressiver Chemikalien wie z.B. Säuren oder Laugen
- sicheres Abfüllen über der vorstehenden Auffangwanne Typ PolySafe
- praxisbewährte Regalkombination bestehend aus Stapelregal und Auffangwanne
- robuste Stahlkonstruktion, verzinkt
- mit Gabeltaschen für optimales Handling
- Auffangwanne aus Polyethylen (PE) mit hoher chemischer Beständigkeit
- zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung



Kanister- und Kleingebinderegal Typ AWK 4, für 4 Kanister à 30 Liter und Kleingebinde

Bestell-Nr. 114-696-JY



Fassregal Typ AWK 1, für 4 Fässer à 200 Liter (Kannenträger optional), Bestell-Nr. 114-698-JY



Kleingebinderegal Typ AWK 2, zum Abstellen von Kleingebinden, Bestell-Nr. 114-693-JY



Fassregal Typ AWK 3, für 3 Fässer à 60 Liter und 2 Fässer à 200 Liter, Bestell-Nr. 114-694-JY

Typ	AWK 1	AWK 2	AWK 3	AWK 4
Maße außen B x T x H (mm)	1370 x 1240 x 1535	1370 x 1240 x 1535	1370 x 1240 x 1535	1370 x 1240 x 1535
Fachmaße B x T x H (mm)	1235 x 600 x 697	1235 x 1115 x 697	1235 x 600 x 697	1235 x 1115 x 697
Ausstattung Lagerebenen	Fassauflagen	2 x Gitterrost, verzinkt	Fassauflagen	Führungsschienen und Gitterrost, verzinkt
Lagerkapazität	Fässer à 200 Liter	Kleingebinde	Fässer à 200 Liter	Kanister à 30 Liter
Anzahl	4	–	2	4
Lagerkapazität zusätzlich	–	–	Fässer à 60 Liter	Kleingebinde
Anzahl	–	–	3	–
Auffangvolumen [l]	225	225	225	225
Traglast Fassauflage (kg)	350	–	350 / 120	–
Feldlast [kg]	1400	820	1060	820
Bestellnummer	114-698-JY	114-693-JY	114-694-JY	114-696-JY

1 Regalwannen zum Nachrüsten

DIBt Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung



Typ RWP, Regalwannen aus Kunststoff

- für bestehende Regalsysteme, die als Gefahrstofflager genutzt und gesetzeskonform umgerüstet werden sollen
- zugelassene Regalwannen für alle gängigen Regalfachbreiten



Regalwannen aus Polyethylen (PE) zum Einschleiben unter vorhandene Regalsysteme, lieferbar in 5 Abmessungen.

- Regalbodenwanne zum Stellen unter vorhandene Palettenregale
- **zugelassen zur Lagerung aggressiver Chemikalien wie z.B. Säuren oder Laugen und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen**
- hergestellt aus Polyethylen (PE)
- 100 mm Bodenfreiheit für Transport und Regalbeschickung mit Gabelhubwagen



Die PE-Regalwannen sind innerbetrieblich problemlos per Gabelstapler zu transportieren.



Regalwanne Typ RWP 14.3 aus Polyethylen (PE)

Bestell-Nr. 201-369-JY



Regalwanne Typ RWP 27.11 aus Polyethylen (PE)

Bestell-Nr. 201-373-JY

Für Regale mit Fachbreite [mm]	1400	1800	2200	2700	2700
Typ	RWP 14.3	RWP 18.4	RWP 22.5	RWP 27.6	RWP 27.11
Maße außen B x T x H [mm]	1390 x 1315 x 315	1780 x 1315 x 315	2180 x 1315 x 315	2680 x 1315 x 315	2680 x 1315 x 490
Auffangvolumen [l]	315	400	480	600	1000
Bestellnummer	201-369-JY	201-370-JY	201-371-JY	201-372-JY	201-373-JY



TÜV-/MPA-geprüfte Produkte
Übereinstimmungs-erklärung (ÜHP)


Typ PRW, Regalwannen aus Stahl

- für bestehende Regalsysteme, die als Gefahrstofflager genutzt und gesetzeskonform umgerüstet werden sollen
- zugelassene Regalwannen für alle gängigen Regalfachbreiten



Verzinkte Regalwannen zum Einschleiben unter vorhandene Regalsysteme, lieferbar in 6 Abmessungen, optional auch mit PE-Einlegewannen und Gitterrosten als Stellebenen.

- Regalbodenwanne zum Stellen unter vorhandene Palettenregale
- **zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen**
- geschweißte Konstruktion aus Stahl
- verzinkt für optimalen Korrosionsschutz
- 100 mm Bodenfreiheit für Transport und Regalbeschickung mit Gabelhubwagen
- säurebeständiger Auffangwanneneinsatz aus Polyethylen (PE) optional erhältlich

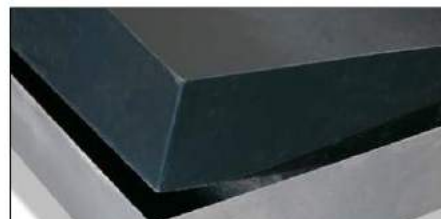


Säurebeständiger Auffangwanneneinsatz aus Polyethylen (PE) als Zubehör lieferbar.



Regalwanne Typ PRW 33 verzinkt (ohne Kannenträger)

Bestell-Nr. 108-971-JY

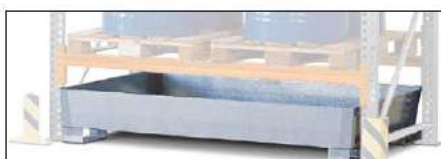

Regalwanne Typ PRW 43, verzinkt

Bestell-Nr. 108-972-JY



Regalwanne classic-line 3F

Bestell-Nr. 273-997-JY

Für Regale mit Fachbreite [mm]	1400	1800	2200	2700	2700	3300
Typ	PRW 33	PRW 43	PRW 53	PRW 65	classic-line 2F	classic-line 3F
Maße außen B x T x H [mm]	1380 x 1300 x 390	1780 x 1300 x 345	2180 x 1300 x 345	2680 x 1300 x 345	2680 x 1300 x 484	3280 x 1300 x 420
Auffangvolumen [l]	410	460	560	700	1000	1000
Bestellnummer	108-971-JY	108-972-JY	108-973-JY	108-974-JY	260-449-JY	273-997-JY
Zubehör	Auffangwanneneinsatz aus Kunststoff	Auffangwanneneinsatz aus Kunststoff	Auffangwanneneinsatz aus Kunststoff	Auffangwanneneinsatz aus Kunststoff	Auffangwanneneinsatz aus Kunststoff	Auffangwanneneinsatz aus Kunststoff
Bestellnummer	114-330-JY	114-332-JY	114-334-JY	114-336-JY	114-437-JY	274-191-JY

1 Regalwannen zum Auflegen auf Regaltraversen

Gefahrstofflagerung



Go online! Entdecken Sie
noch mehr spannende
Produkthighlights!



Bei der Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) fordert der Gesetzgeber eine Stahl-Auffangwanne in Bodennähe, die ein ausreichendes Auffangvolumen gemäß WHG und TRGS 510 besitzt.

Regalwannen Typ SRW aus lackiertem Stahl



Typ KRW, Regalwannen aus Kunststoff

- für bestehende Regalsysteme, die einfach und wirtschaftlich zum gesetzeskonformen Gefahrstofflager umgerüstet werden sollen
- Regalwanne zum Einhängen in Palettenregale, daher besonders platzsparend
- hohe Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien wie Säuren oder Laugen
- hergestellt aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
- Die Regalwannen liegen auf den Regaltraversen auf und sind durch diese Bauweise vor Herabfallen geschützt.
- herausnehmbarer Gitterrost, wahlweise aus Stahl oder Kunststoff



Regalwanne KRW aus Kunststoff


Typ SRW, Regalwannen aus Stahl

- für bestehende Regalsysteme, die einfach und wirtschaftlich zum gesetzeskonformen Gefahrstofflager umgerüstet werden sollen
- Regalwanne zum Einhängen in Palettenregale, daher besonders platzsparend
- zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- geschweißte Konstruktion aus Stahl
- Korrosionsschutz durch hochwertige Lackierung, anzenblau (RAL 5010)
- Die Regalwannen liegen auf den Regaltraversen auf und sind durch diese Bauweise vor Herabfallen geschützt.
- herausnehmbarer feuerverzinkter Gitterrost als Stellebene



Regalwanne Typ SRW aus Stahl

i Vorhandene Regale für wassergefährdende Stoffe müssen gemäß WHG mit Auffangwannen nachgerüstet werden. Nennen Sie uns die Maße A bis C Ihres Regales und wir helfen Ihnen gern bei der Auswahl der optimalen Wannengröße.

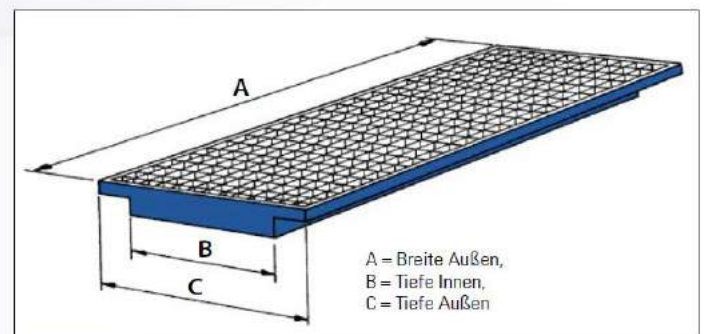

Typ*	SRW 18.8	SRW 18.11	SRW 26.8	SRW 26.11	SRW 27.8	SRW 27.11	KRW 18.11	KRW 18.11	KRW 27.11	KRW 27.11
Werkstoff	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Gitterrost**	verzinkt	verzinkt	verzinkt	verzinkt	verzinkt	verzinkt	verzinkt	Kunststoff	verzinkt	Kunststoff
Breite Außen [mm]	1780	1780	2580	2580	2680	2680	1780	1780	2680	2680
Tiefe Außen [mm]	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Tiefe Innen [mm]	650	900	650	900	650	900	900	900	900	900
Höhe Außen [mm]	245	185	185	145	175	140	250	275	190	215
Auffangvolumen [l]	220	220	220	220	220	220	225	225	225	225
Traglast gesamt [kg]	2000	2000	3000	3000	3000	3000	800	800	800	800
Bestellnummer	115-105-JY	115-106-JY	115-107-JY	115-109-JY	115-110-JY	115-111-JY	179-585-JY	179-586-JY	179-587-JY	179-588-JY

*Auf Anfrage auch mit größerem Auffangvolumen und / oder Sondermaßen lieferbar

**Kunststoff-Gitterrost für die Einlagerung von Gebinden auf Palette

1 Palettenregale mit Auffangwanne

TÜV-/MPA-geprüfte Produkte

Übereinstimmungs-erklärung (ÜHP)

Garantie

5 Jahre



Palettenregale Typ PR, mit Auffangwanne aus Stahl

■ zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen

- Regalrahmen verzinkt, Traversen pulverbeschichtet, rotorange (RAL 2001)
- Traversen im Raster von 50 mm höhenverstellbar
- Durchschubsicherung in jeder Lagerebene
- verzinkte Auffangwanne aus Stahl
- 100 mm Bodenfreiheit zur Vermeidung von Korrosion
- individuell erweiterbar
- zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung



Palettenregal Typ PR 27.37, bestehend aus Grund- und Anbaufeld.



i Alle Regale verzinkt für optimalen Korrosionsschutz

Palettenregal Typ PR 33.25, Grundfeld (ohne Anfahrtschutzecken), Bestell-Nr. 199-723-JY



Durch Gitterroste (als Zubehör lieferbar), können auch Einzelgebäude, Gitterboxen oder Fassböcke zur liegenden Fasslagerung in das Regal gestellt werden.

Typ	PR 18.25	PR 18.37	PR 27.25	PR 27.37	PR 33.25	PR 33.37
Lagerkapazität Europaletten	4	6	6	9	6	9
Lagerkapazität alternativ Chemiepalletten	2	3	4	6	6	9
Fachmaße B x T [mm]	1825 x 1100	1825 x 1100	2700 x 1100	2700 x 1100	3300 x 1100	3300 x 1100
Fachlast [kg]	2200	2200	3540	3540	3780	3430
Auffangvolumen [l]	460	460	660	660	1000	1000
Anzahl Lagerebenen	2	3	2	3	2	3
Grundfeld						
Maße außen B x T x H [mm]	2025 x 1300 x 2700	2025 x 1300 x 3800	2900 x 1300 x 2700	2900 x 1300 x 3800	3500 x 1300 x 2700	3500 x 1300 x 3800
Bestellnummer	266-311-JY	266-313-JY	199-629-JY	199-631-JY	199-723-JY	199-725-JY
Anbaufeld						
Maße außen B x T x H [mm]	1925 x 1300 x 2700	1925 x 1300 x 3800	2800 x 1300 x 2700	2800 x 1300 x 3800	3400 x 1300 x 2700	3400 x 1300 x 3800
Bestellnummer	266-312-JY	266-314-JY	199-630-JY	199-632-JY	199-724-JY	199-726-JY
Zubehör						
Bestellnummer	200-237-JY	200-237-JY	120-232-JY	120-232-JY	145-616-JY	145-616-JY



Garantie **5** Jahre

DIBt Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung

Palettenregale mit Auffangwanne

1

Palettenregale Typ PRP, mit Auffangwanne aus Kunststoff

- zugelassen zur Lagerung aggressiver Chemikalien wie z.B. Säuren oder Laugen und Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- Regalrahmen verzinkt, Traversen pulverbeschichtet, rotorange (RAL 2001)
- Traversen durch 50 mm Rasterlochung höhenverstellbar
- Durchschubsicherung in jeder Lagerebene
- Auffangwanne aus Polyethylen (PE)
- 100 mm Bodenfreiheit für einfachen Transport
- individuell erweiterbar
- zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung

i Alle Regale verzinkt für optimalen Korrosionsschutz



Palettenregal Typ PRP 27.44, Grundfeld, Bestell-Nr. 201-635-JY



Palettenregal Typ PRP 27.27, Grundfeld, Bestell-Nr. 201-633-JY

Gleich mitbestellen



Anfahrtschutzcke
 Bestell-Nr. 203-606-JY

Typ	PRP 18.25	PRP 18.37	PRP 27.25	PRP 27.37	PRP 27.27	PRP 27.44
Lagerkapazität Europaletten	4	6	6	9	6	9
Lagerkapazität alternativ Chemiepaletten	2	3	4	6	4	6
Fachmaße B x T [mm]	1825 x 1100	1825 x 1100	2700 x 1100	2700 x 1100	2700 x 1100	2700 x 1100
Fachlast [kg]	2200	2200	3540	3540	3540	3540
Auffangvolumen [l]	400	400	600	600	1100	1100
Anzahl Lagerebenen	2	3	2	3	2	3
Grundfeld						
Maße außen B x T x H [mm]	2025 x 1315 x 2700	2025 x 1315 x 3800	2900 x 1315 x 2700	2900 x 1315 x 3800	2900 x 1315 x 2700	2900 x 1315 x 4400
Bestellnummer	266-315-JY	266-317-JY	201-625-JY	201-627-JY	201-633-JY	201-635-JY
Anbaufeld						
Maße außen B x T x H [mm]	1925 x 1315 x 2700	1925 x 1315 x 3800	2800 x 1315 x 2700	2800 x 1315 x 3800	2800 x 1315 x 2700	2800 x 1315 x 4400
Bestellnummer	266-316-JY	266-318-JY	201-626-JY	201-628-JY	201-634-JY	201-636-JY
Zubehör						
	Gitterrostboden / Ebene, verzinkt	Gitterrostboden / Ebene, verzinkt	Gitterrostboden / Ebene, verzinkt	Gitterrostboden / Ebene, verzinkt	Gitterrostboden / Ebene, verzinkt	Gitterrostboden / Ebene, verzinkt
Bestellnummer	200-237-JY	200-237-JY	120-232-JY	120-232-JY	120-232-JY	120-232-JY

1 Combi-Regale

TÜV-/MPA-
geprüfte
Produkte

Übereinstimmungs-
erklärung (ÜHP)



Combi-Regale - Das multifunktionale Lagersystem

■ Kombinieren Sie Ihr individuelles Regal aus Grund- und Anbaufeldern

Combi-Regale lassen sich je nach Bedarf individuell zusammenstellen. Ob IBC-Lagerung, stehende oder liegende Fasslagerung: Sie erhalten große Lagerkapazitäten auf kleinstem Raum. Sämtliche Regale sind zur Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen zugelassen und ab einer lichten Fachbreite von 2700 mm zusätzlich zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226).



- ① Traversen pulverbeschichtet rotorange (RAL 2001), im Raster von 50 mm höhenverstellbar
- ② Auffangwanne aus Stahl, wahlweise verzinkt oder lackiert
- ③ Einleitbleche, 3-seitig umlaufend je Lagerebene, optional erhältlich (Typ K, Typ S)
- ④ verzinkte Fassauflagen mit Durchschubsicherung (Typ L)
- ⑤ feuerverzinkter Gitterrost als Stellebene (Typ K, Typ S)
- ⑥ Regalrahmen verzinkt

Combi-Regale Typ K, für IBC-Lagerung



Combi-Regal Typ K, für bis zu 6 IBC à 1000 Liter

Combi-Regale Typ S, für stehende Fasslagerung



Combi-Regal Typ S, für bis zu 24 Fässer à 200 Liter

Combi-Regale Typ L, für liegende Fasslagerung



Combi-Regal Typ L, für bis zu 12 Fässer à 200 Liter



TÜV-/MPA-geprüfte Produkte

Übereinstimmungs-erklärung (ÜHP)

Combi-Regale

Gefahrstofflagerung

Typ K, zur Lagerung von IBC

Combi-Regale Typ K für die sichere Lagerung von bis zu 6 IBC à 1000 Liter zählen zu den beliebtesten Regalen bei unseren Kunden. Sie sind sehr stabil und verfügen über hohe Fachlasten. Kombinieren auch Sie Ihr individuelles Gefahrstoffregal und stellen Sie Grund- und Anbaufelder dieser beiden Regaltypen speziell für Ihren Bedarf zusammen.

- zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) und Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- Regalrahmen verzinkt, Traversen pulverbeschichtet, rotorange (RAL 2001)
- Lagerebenen mit herausnehmbaren verzinkten Gitterrostböden ausgestattet, die unterste hat eine Auffangwanne.
- verzinkte Einleitbleche, 3-seitig umlaufend je Lagerebene, optional erhältlich
- geeignet zum Einstellen von Euro- oder Chemiepaletten
- Traversen im Raster von 50 mm höhenverstellbar
- individuell erweiterbar
- zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung

Alle Regale verzinkt für optimalen Korrosionsschutz




Combi-Regal Typ 3 K6-I, Grundfeld in Kombination mit Combi-Regal Typ 3 K4-I.13, Anbaufeld (Einleitbleche und Anfahrtschutzecken optional)

Gleich mitbestellen



Anfahrtschutzecke
Bestell-Nr. 203-606-JY



Typ*	3 K4-I.13	3 K6-I
Lagerkapazität IBC à 1000 Liter	4	6
Fachmaße B x T [mm]	2700 x 1300	3300 x 1300
Fachlast [kg]	3000	3250
Traglast Auffangwanne [kg]	4000	6000
Auffangvolumen [l]	1000	1000
Grundfeld		
Maße außen B x T x H [mm]	2900 x 1300 x 3300	3500 x 1300 x 3300
Bestellnummer Auffangwanne: lackiert	209-419-JY	199-729-JY
Maße außen B x T x H [mm]	2900 x 1300 x 3300	3500 x 1300 x 3300
Bestellnummer Auffangwanne: verzinkt	209-421-JY	199-731-JY
Anbaufeld		
Maße außen B x T x H [mm]	2800 x 1300 x 3300	3400 x 1300 x 3300
Bestellnummer Auffangwanne: lackiert	209-420-JY	199-730-JY
Maße außen B x T x H [mm]	2800 x 1300 x 3300	3400 x 1300 x 3300
Bestellnummer Auffangwanne: verzinkt	209-422-JY	199-732-JY
Zubehör		
Bestellnummer Auffangwanneneinsatz aus Kunststoff	114-437-JY	190-335-JY
Bestellnummer Set Einleitbleche pro Lagerebene	281-842-JY	281-843-JY

*Combi-Regale dieser Seite sind kombinierbar



Combi-Regal Typ 3 K6-I, Grundfeld (Einleitbleche und Anfahrtschutzecken optional), Bestell-Nr. 199-729-JY

Für die Lagerung von Säuren und Laugen empfiehlt sich ein Auffangwanneneinsatz aus Kunststoff, siehe Tabelle "Zubehör".

1 Combi-Regale

TÜV-MPA-
geprüfte
Produkte

Übereinstimmungs-
erklärung (ÜHP)



Gefahrstofflagerung

Typ K, zur Lagerung von IBC

- zugelassen zur Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen und ab einer lichten Fachbreite von 2700 mm zusätzlich zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226)
- Regalrahmen verzinkt, Traversen pulverbeschichtet, rotorange (RAL 2001)
- Lagerebenen mit herausnehmbaren verzinkten Gitterrostböden ausgestattet, die unterste hat eine Auffangwanne.
- verzinkte Einleitbleche, 3-seitig umlaufend je Lagerebene, optional erhältlich
- geeignet zum Einstellen von Euro- oder Chemiepaletten
- Traversen im Raster von 50 mm höhenverstellbar
- individuell erweiterbar
- zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung

i Alle Regale verzinkt für optimalen Korrosionsschutz

Gleich mitbestellen

Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard®



SpillGuard®
Bestell-Nr. 271-433-JY



SpillGuard® connect
Bestell-Nr. 276-016-JY

INNOVATION siehe Seite **434**



Combi-Regal Typ 4 K6-I, Grundfeld mit lackierter Auffangwanne (Einleitbleche und Anfahrtschutzecken optional), Bestell-Nr. 200-023-JY



Combi-Regal Typ 3 K4-I, Grundfeld mit verzinkter Auffangwanne (Einleitbleche und Anfahrtschutzecken optional), Bestell-Nr. 199-647-JY



TÜV-/MPA-geprüfte Produkte

Übereinstimmungs-erklärung (ÜHP)

Combi-Regale

1

Gefahrstofflagerung




Combi-Regal Typ 3 K4-I, Grundfeld mit lackierter Auffangwanne (Einleitbleche und Anfahrtschutzecken optional), Bestell-Nr. 199-657-JY



Combi-Regal Typ 3 K2-I, Grundfeld mit lackierter Auffangwanne (Einleitbleche optional), Bestell-Nr. 201-876-JY

Für die Lagerung von Säuren und Laugen empfiehlt sich ein Auffangwanneneinsatz aus Kunststoff, siehe Tabelle "Zubehör".

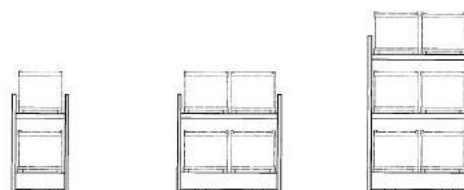

Gleich mitbestellen

Anfahrtschutzecke
 Bestell-Nr. 203-606-JY

Typ	3 K2-I	3 K4-I	4 K6-I
Lagerkapazität IBC à 1000 Liter	2	4	6
Fachmaße B x T [mm]	1400 x 1100	2700 x 1100	2700 x 1100
Fachlast [kg]	1400	3000	3000
Traglast Auffangwanne [kg]	2000	4000	4000
Auffangvolumen [l]	1000	1000	1000
Grundfeld			
Maße außen B x T x H [mm]	1600 x 1300 x 3300	2900 x 1300 x 3300	2900 x 1300 x 4400
Bestellnummer Auffangwanne: lackiert	201-876-JY	199-657-JY	200-023-JY
Maße außen B x T x H [mm]	1600 x 1300 x 3300	2900 x 1300 x 3300	2900 x 1300 x 4400
Bestellnummer Auffangwanne: verzinkt	201-878-JY	199-647-JY	200-025-JY
Anbaufeld			
Maße außen B x T x H [mm]	1500 x 1300 x 3300	2800 x 1300 x 3300	2800 x 1300 x 4400
Bestellnummer Auffangwanne: lackiert	201-877-JY	199-658-JY	200-024-JY
Maße außen B x T x H [mm]	1500 x 1300 x 3300	2800 x 1300 x 3300	2800 x 1300 x 4400
Bestellnummer Auffangwanne: verzinkt	201-879-JY	199-648-JY	200-026-JY
Zubehör			
Bestellnummer Set Einleitbleche pro Lagerebene	–	281-841-JY	281-841-JY
Bestellnummer Set Einleitbleche 3 K2-I, für 2 Lagerebenen	281-844-JY	–	–

1 Combi-Regale

TÜV-MPA-geprüfte Produkte

Übereinstimmungs-erklärung (ÜHP)



Typ L, zur Lagerung von liegenden Fässern

- zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) und Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- Regalrahmen verzinkt, Traversen pulverbeschichtet, rotorange (RAL 2001)
- verzinkte Fassauflagen mit Durchschubsicherung
- Traversen im Raster von 50 mm höhenverstellbar
- individuell erweiterbar
- zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung



Combi-Regal Typ 3 L12-I, Grundfeld (Kannenträger optional), Bestell-Nr. 199-655-JY



i Alle Regale verzinkt für optimalen Korrosionsschutz

Combi-Regal Typ 2 L8-I, Grundfeld, für liegende Fasslagerung in Kombination mit Combi-Regal Typ 2 S16-I, Anbaufeld, für stehende Fasslagerung (Einleitbleche, Anfahrtschutzecken und Kannenträger optional)

Gleich mitbestellen



Fassauflage mit Staplertaschen für die Regalbesckung mittels Gabelstapler, inkl. Spanngurt, Bestell-Nr. 200-459-JY



Rollenaufgabe für die liegende Fasslagerung, Bestell-Nr. 114-542-JY



Auffangwanneneinsatz aus Kunststoff, inkl. Spanngurt, Bestell-Nr. 115-537-JY



Kannenträger aus Stahl, Maße B x T x H (mm): 280 x 270 x 300, Bestell-Nr. 114-543-JY

Typ	2 L8-I	3 L12-I
Lagerkapazität Fässer à 200 Liter	8	12
Fachmaße B x T [mm]	2700 x 1100	2700 x 1100
Fachlast [kg]	1400	1400
Traglast Fassauflage [kg]	350	350
Auffangvolumen [l]	480	480
Grundfeld		
Maße außen B x T x H [mm]	2900 x 1300 x 2700	2900 x 1300 x 3300
Bestellnummer Auffangwanne: lackiert	199-653-JY	199-655-JY
Maße außen B x T x H [mm]	2900 x 1300 x 2700	2900 x 1300 x 3300
Bestellnummer Auffangwanne: verzinkt	199-643-JY	199-645-JY
Anbaufeld		
Maße außen B x T x H [mm]	2800 x 1300 x 2700	2800 x 1300 x 3300
Bestellnummer Auffangwanne: lackiert	199-654-JY	199-656-JY
Maße außen B x T x H [mm]	2800 x 1300 x 2700	2800 x 1300 x 3300
Bestellnummer Auffangwanne: verzinkt	199-644-JY	199-646-JY
Bestellnummer Auffangwanneneinsatz aus Kunststoff	115-537-JY	115-537-JY



TÜV-/MPA-geprüfte Produkte
 Übereinstimmungs-erklärung (UHP)

Combi-Regale

1

Typ S, zur Lagerung von stehenden Fässern

- zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) und Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- Regalrahmen verzinkt, Traversen pulverbeschichtet, rotororange (RAL 2001)
- Lagerebenen mit herausnehmbaren verzinkten Gitterrostböden ausgestattet, die unterste hat eine Auffangwanne.
- verzinkte Einleitbleche, 3-seitig umlaufend je Lagerebene, optional erhältlich
- geeignet zum Einstellen von Euro- oder Chemiepaletten
- Traversen im Raster von 50 mm höhenverstellbar
- individuell erweiterbar
- zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung



Combi-Regal Typ 4 S24-I, Grundfeld
 (Einleitbleche und Anfahrtschutzecken optional),
 Bestell-Nr. 199-651-JY

Alle Regale verzinkt für optimalen Korrosionsschutz

Gefahrstofflagerung



Combi-Regal Typ 2 S16-I, Grundfeld mit Anbauelement,
 geeignet zur stehenden Fasslagerung direkt auf dem Gitterrost oder auf Euro- oder Chemiepaletten
 (Einleitbleche und Anfahrtschutzecken optional)

Für die Lagerung von Säuren und Laugen empfiehlt sich ein Auffangwanneneinsatz aus Kunststoff, siehe Tabelle "Zubehör".



Typ	2 S16-I	4 S24-I
Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter	16	24
Fachmaße B x T [mm]	2700 x 1100	2700 x 1100
Fachlast [kg]	3000	3250
Traglast Auffangwanne [kg]	2000	2000
Auffangvolumen [l]	480	480
Grundfeld		
Maße außen B x T x H [mm]	2900 x 1300 x 2700	2900 x 1300 x 3800
Bestellnummer Auffangwanne: lackiert	199-649-JY	199-651-JY
Maße außen B x T x H [mm]	2900 x 1300 x 2700	2900 x 1300 x 3800
Bestellnummer Auffangwanne: verzinkt	199-639-JY	199-641-JY
Anbaufeld		
Maße außen B x T x H [mm]	2800 x 1300 x 2700	2800 x 1300 x 3800
Bestellnummer Auffangwanne: lackiert	199-650-JY	199-652-JY
Maße außen B x T x H [mm]	2800 x 1300 x 2700	2800 x 1300 x 3800
Bestellnummer Auffangwanne: verzinkt	199-640-JY	199-642-JY
Zubehör		
Bestellnummer Auffangwanneneinsatz aus Kunststoff	115-537-JY	115-537-JY
Bestellnummer Set Einleitbleche pro Lagerebene	281-841-JY	281-841-JY

Gleich mitbestellen

Anfahrtschutzecke
 Bestell-Nr. 203-606-JY

Umweltschutz - einfach bestellen per Fax!

Bitte senden Sie mir kostenlos folgende Kataloge:

- Gefahrstofflagerung auf Auffangwannen in Regalen und Lagercontainern**
- Handling- und Transportsysteme**
- Abfüll-, Lager- und Transportbehälter**

Firma

Abteilung

Vorname, Nachname

Straße

PLZ/Ort

Tel.

Fax

E-Mail

Bestell-Nr.

Anzahl

Einzelpreis €

Artikelbezeichnung

Bestell-Nr.	Anzahl	Einzelpreis €	Artikelbezeichnung
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Datum, Unterschrift

Firmenstempel

Mit der Bestellung werden die allgemeinen Geschäftsbedingungen des untenstehenden Lieferanten anerkannt.
Alle Preise in € zzgl. MwSt. Für eventuelle Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel wird keine Haftung übernommen. Produkte werden ohne Dekoration geliefert.

Unsere Top-Angebote:

Aktionspreis



Bestell-Nr.: 267-502

Aktionspreis



Bestell-Nr.: 255-181

Aktionspreis



Bestell-Nr.: 185-800

Ihr Partner für Sicherheit und Umweltschutz

DT Lagersysteme

DT Lagersysteme

Industrievertretung für Umwelt- und Sicherheitstechnik
Kambergweg 14
59846 Sundern

Tel.: 02393/220556

Fax: 02393/220557

e-Mail: info@dt-lagersysteme.de

Internet: www.dt-lagersysteme.de